


仕 様 書

No.	項 目	内 容
1	品 名	蓄電池
2	数 量	60 台 (※全て同一商品・同一型番とする)
3	規 格	(1) 主要仕様 ・バッテリー容量: 1,300Wh 以上 ・サイクル寿命: 約 3,000 回 (初期容量の 80%以上を維持) 以上 ・本体重量: 32kg 未満 (2) 入力仕様 ・AC 入力: 最大 1,400W 以上 ・車載入力: 最大 90W (12VDC/8A) 以上 ・ソーラー入力: 最大 600W 以上 (3) 出力仕様 ・AC 出力: 定格 2,000W 以上 ・出力波形: 純正弦波 ・AC 出力ポート数: 4 口以上 ・USB ポート: USB-A 及び USB-C をそれぞれ 2 口以上、計 4 口以上搭載していること。 (4) 環境仕様 ・動作温度 (放電・出力時): -10°C ~ 40°C の範囲、またはそれを超える広範囲で正常に出力できること。 ・動作温度 (充電・入力時): 0°C ~ 40°C の範囲、またはそれを超える広範囲で正常に充電できること。 (5) 主要機能 ・UPS (無停電電源装置) 機能搭載 ・アプリ連携 (Wi-Fi、Bluetooth) ・パススルー充電対応 (充電しながら給電可能) (6) 付属品 ・AC 充電アダプター ・ソーラー充電ケーブル ・シガーソケット充電ケーブル

No.	項 目	内 容
		(7)安全認証 次の安全規格および適合試験をクリアしていること。 ・PSE（電気用品安全法）適合 ・TELEC（技術基準適合証明・工事設計認証）取得 ・UN38.3（国連勧告リチウムイオン電池輸送試験）合格 ・EMC（電磁両立性）適合 ・ETL（北米安全規格）認証 ・FCC（米国電波法規制）適合
4	参考銘柄	(1)株式会社ヨシノパワージャパン 「B2000 SST」 (2)EcoFlow Technology Japan 株式会社 「DELTA2Max」 (3)アンカー・ジャパン株式会社 「767」 (4)BLUETTI JAPAN 株式会社 「AC240」
5	納入期限	令和 8 年 12 月 25 日
6	納品場所	指定場所（別紙「納品場所」参照）
7	そ の 他	(1)同時購入するソーラーパネルと電氣的・機能的に完全な互換性を有し、相互に支障なくシステム連携および充放電制御が行えるものであること。 (2)故障時の対応は速やかに引取り及び修理・納入ができること（納入から 10 年以内）。 (3)納入場所への搬送費用等の諸費用は本契約に含めることとする。 (4)詳細な納入日時等については、契約後の協議によるものとする。 (5)納品の確認は、各市町の担当者が受領書により行うものとし、受領書の控えを請求の際に添付すること。 (6)納品する製品本体には、「別図」に示す管理用ステッカーを作成のうえ、記載の【注意事項】に従い適切な位置に貼付すること。

別図

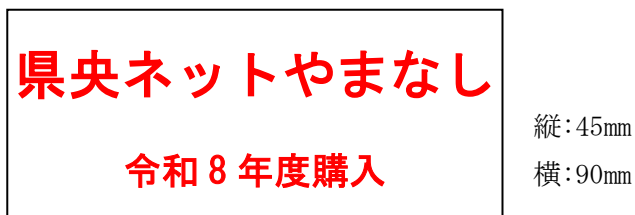

【注意事項】

- ・本体背面または側面（左右いずれか）の、比較的平坦な場所に貼付してください。
- ・操作パネル、ディスプレイ、ボタン、各種入出力ポート、通気口、ワイヤレス充電部の上には絶対に貼付しないでください。

- ・製品本来のモデル名、シリアル番号、各種認証マーク、警告表示などの記載があるラベルの上には貼付しないでください。これらの情報が隠れないようにしてください。
- ・曲面や凹凸の激しい場所、熱を持つ可能性のある場所は避けてください。
- ・全ての製品で同じ位置に統一して貼付してください。
- ・貼付前に、対象箇所の汚れや油分をきれいに拭き取ってください。
- ・剥がれにくいように、しっかりと圧着してください。