


仕 様 書

No.	項 目	内 容
1	品 名	ソーラーパネル
2	数 量	60 台（※全て同一商品・同一型番とすること）
3	規 格	(1) 主要仕様 ・ 太陽電池タイプ：単結晶シリコン ・ 出力：定格 200W 以上 ・ セル効率：23%程度以上 ・ 定格電圧：18.0V～20.0V 程度 ・ 定格電流：10.0A～12.5A 程度 ・ 開回路電圧：21.0V～25.0V 程度 ・ 短絡電流：11.0A～13.0A 程度 ・ 防水規格：IP67 以上 ・ 動作温度範囲：-10～70℃ ・ 折りたたみ時寸法：幅 500 mm×奥行 800 mm×高さ 60 mm以下 （保管・車載性に配慮した可搬式構造であること） ・ 展開時寸法：幅 2,000 mm×奥行 800 mm×高さ 10 mm以下 (2) 付属品・接続規格 ・ 出力コネクタ：MC4 コネクタ、または専用接続ケーブル付属 ・ その他：同時調達する蓄電池本体へ直接接続可能な充電ケーブル一式を添付すること。
4	参考銘柄	(1) 株式会社ヨシノパワージャパン 「SP200」 (2) EcoFlow Technology Japan 株式会社「220W 両面受光型ソーラーパネル」 (3) アンカー・ジャパン株式会社 「Anker 531 Solar Panel (200W)」 (4) BLUETTI JAPAN 株式会社 「PV200 ソーラーパネル」 同等品可。なお、規格（No. 3）に定める各仕様を満たしていること。
5	納入期限	令和 8 年 12 月 25 日
6	納品場所	指定場所 （別紙「納品場所」参照）

No.	項 目	内 容
7	そ の 他	(1) 同時購入する蓄電池と電氣的・機能的に完全な互換性を有し、相互に支障なくシステム連携および充放電制御が行えるものであること。 (2) 故障時の対応は速やかに引取り及び修理・納入ができること（納入から10年以内）。 (3) 納入場所への搬送費用等の諸費用は本契約に含めることとする。 (4) 詳細な納入日時等については、契約後の協議によるものとする。 (5) 納品の確認は、各市町の担当者が受領書により行うものとし、受領書の控えを請求の際に添付すること。 (6) 納品する製品本体には、「別図」に示す管理用ステッカーを作成のうえ、記載の【注意事項】に従い適切な位置に貼付すること。

別図

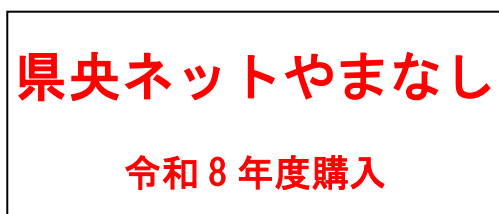

縦：45mm

横：90mm

【注意事項】

- ・ 本体の、比較的平坦な場所に貼付してください。
- ・ 製品本来のモデル名、シリアル番号、各種認証マーク、警告表示などの記載があるラベルの上には貼付しないでください。これらの情報が隠れないようにしてください。
- ・ 曲面や凹凸の激しい場所、熱を持つ可能性のある場所は避けてください。
- ・ 全ての製品で同じ位置に統一して貼付してください。
- ・ 貼付前に、対象箇所の汚れや油分をきれいに拭き取ってください。
- ・ 剥がれにくいように、しっかりと圧着してください。