




平面図 縮尺 1 : 500

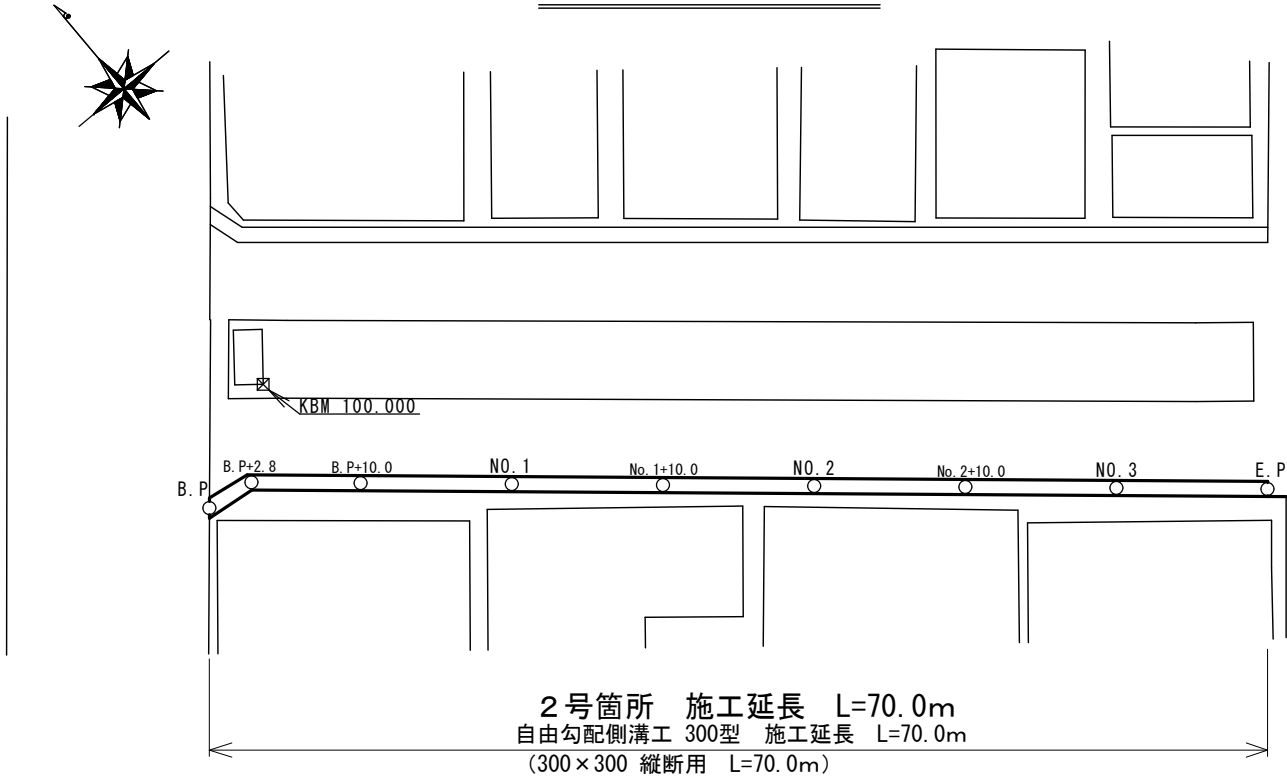

縦断面図 縮尺 縦=1:50 横=1:500

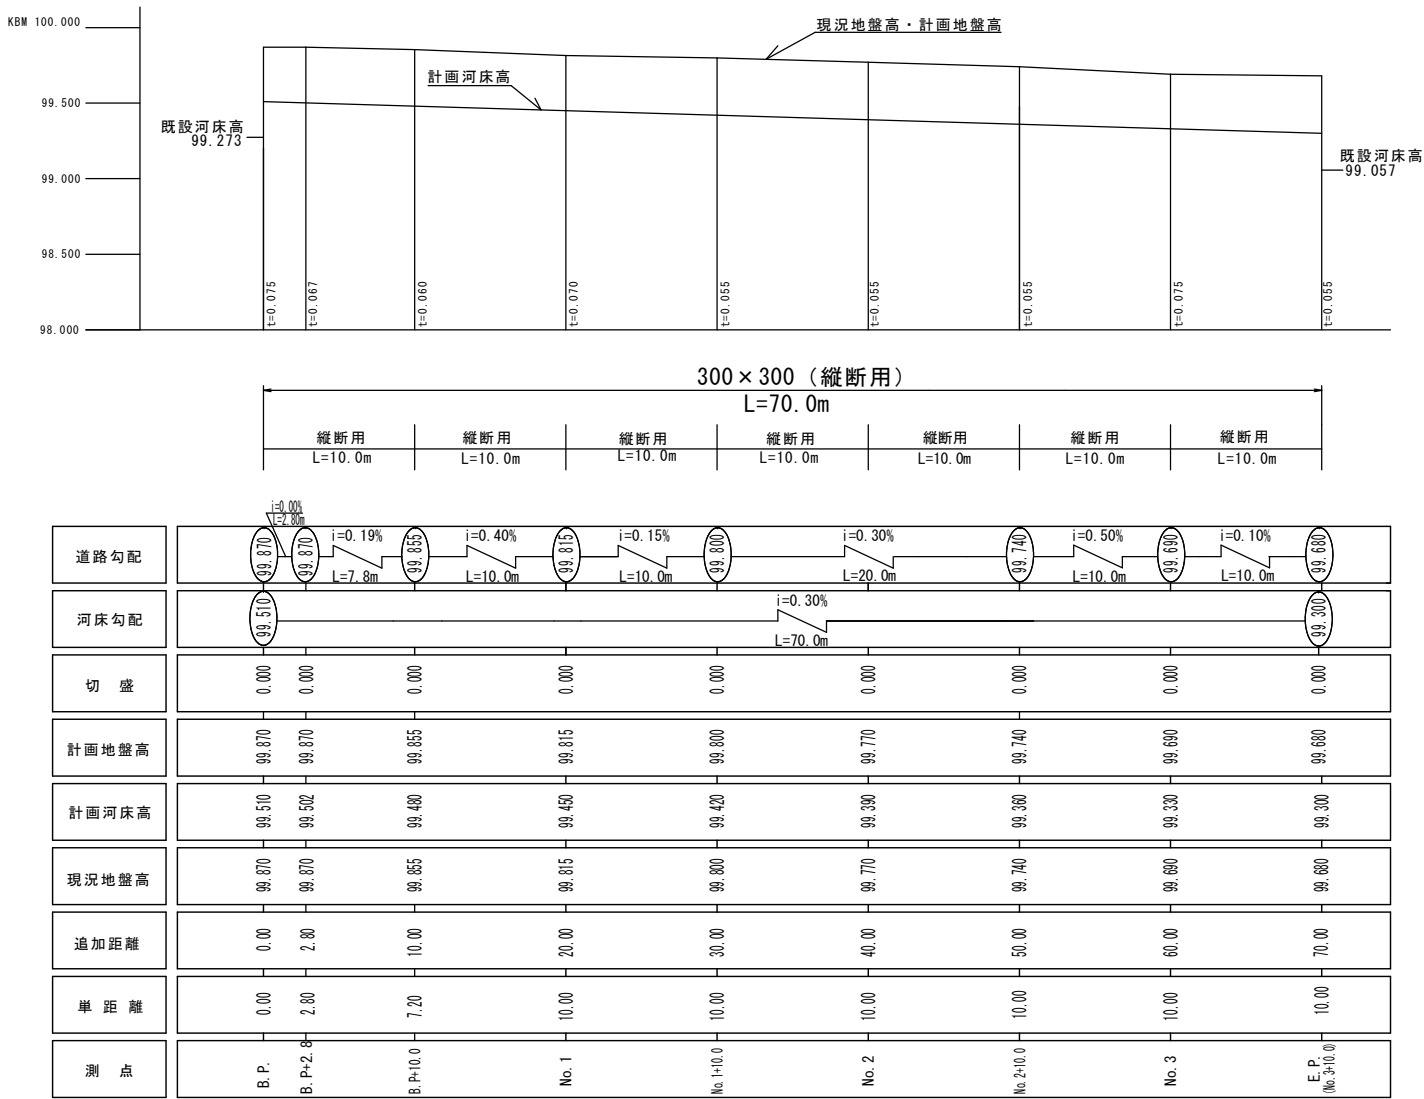

標準断面図 縮尺 1 : 20

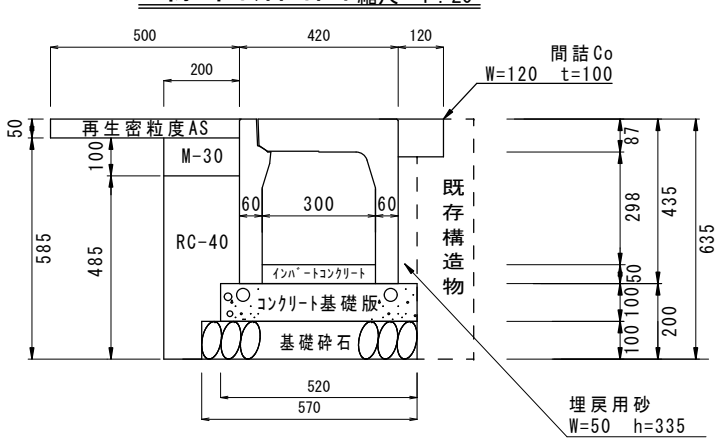


数量表 自由勾配側溝300×300（縦断用）10m当り

| 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|-------------|------------------|----------------|------|-----------------|
| 自由勾配側溝（縦断） | B=300 H=300 | 個 | 5.00 | L=2.0m W=315kg |
| コンクリート基礎版 | 520×2000×100 | 枚 | 5.00 | プレキャストコンクリート基礎版 |
| 基礎碎石 | RC-40 | m ³ | 0.57 | t=10.0cm |
| インハートコンクリート | 18-8-25 | m ³ | 0.19 | t=0.062m（平均） |
| 側溝蓋 | コンクリート蓋 | 枚 | 9.00 | L=0.5m w=31kg |
| 側溝蓋 | グレーチング蓋（T-25）普通目 | 枚 | 1.00 | L=0.5m w=14kg |

数量表 土工 1式当り

| 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|----------|---------------|----------------|------|-------------|
| 埋戻工① | M-30 | m ³ | 1.40 | 0.020×70.00 |
| 埋戻工② | RC-40 | m ³ | 5.74 | 0.082×70.00 |
| 埋戻工③ | 埋戻用砂 | m ³ | 1.19 | 0.017×70.00 |
| 間詰コンクリート | 18-8-25 刷毛仕上げ | m ³ | 0.84 | 0.012×70.00 |
| 目地板設置 | 1個所設置 | m ² | 0.08 | 0.012×7 |

撤去断面図 縮尺 1 : 20

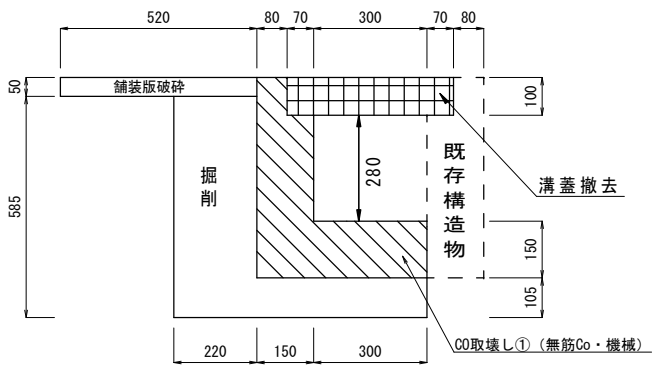

数量表 土工 1式当り

| 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------------|--------|----------------|-------|------------|
| 掘削 | 自由勾配側溝 | m ³ | 12.32 | 0.176×70.0 |
| 発生土処理 | 自由勾配側溝 | m ³ | 12.32 | |
| Co取壊し①（機械） | 無筋Co | m ³ | 8.26 | 0.118×70.0 |
| Co搬運搬・処分① | 無筋Co | m ³ | 8.26 | |

| | | | | |
|----------|-------------|----------------|-------|------|
| 溝蓋撤去 | 440×500×100 | 枚 | 138.0 | |
| 溝蓋搬運搬・処分 | | m ³ | 3.04 | 鉄筋Co |

| | | | |
|------|------------------|------|-----|
| 工事名称 | 側溝改良工事（R6－4） | | |
| 工事場所 | 2号箇所（甲府市国母六丁目地内） | | |
| 路線名 | 市道 中央市場8号線 | | |
| 図面名 | 図示 | | |
| 縮尺 | 図示 | 図面番号 | 2/3 |
| 甲府市 | | | |

