



計画平面図

S=1:1000

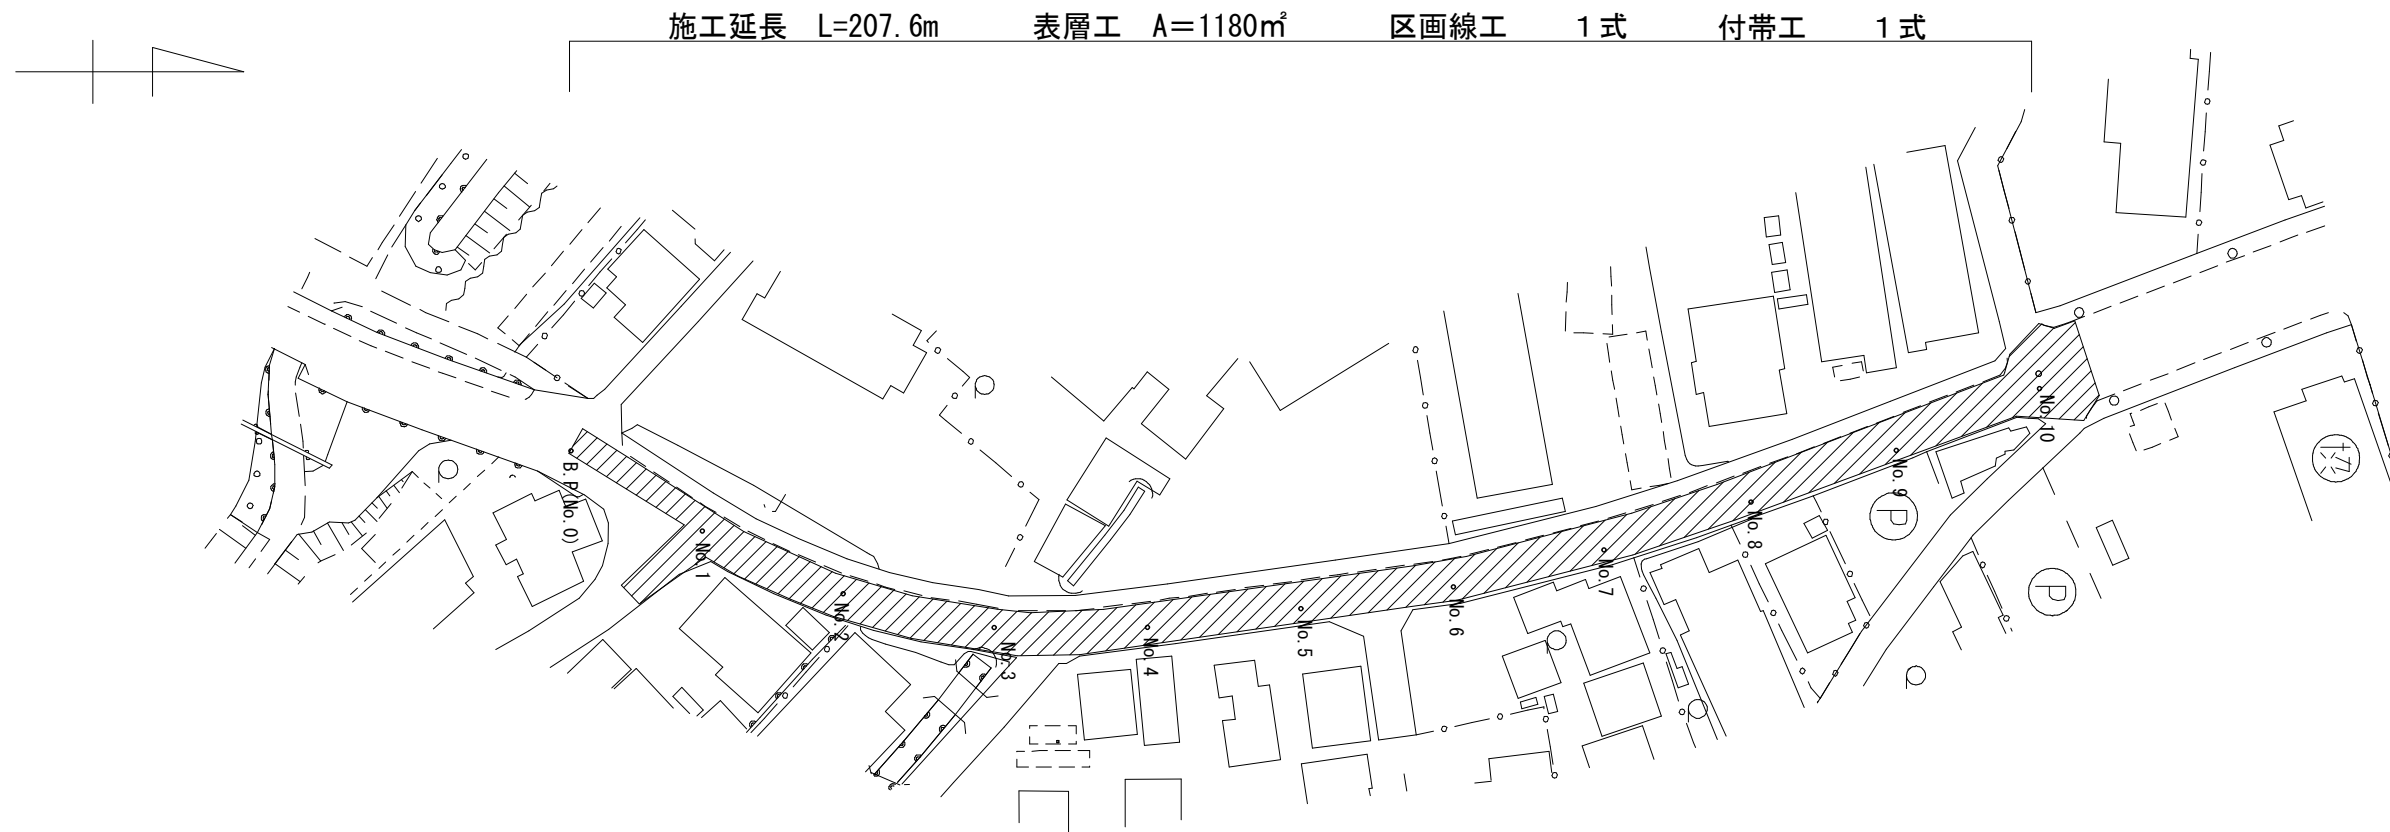

標準横断図

S=free

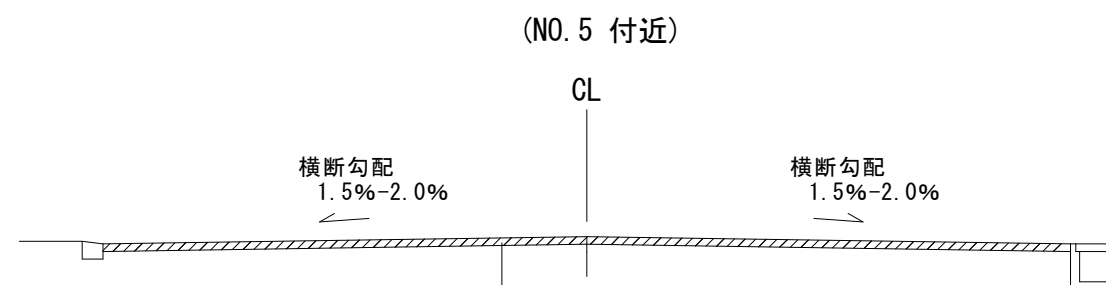


舗装構成

表層 (再生密粒度As) t=50mm
プライムコート PK-3
不陸整正工 補足材 (粒度調整碎石M-30) t=30mm (平均)

工事名	市道舗装工事 (R 6 - 7)		
路線名	市道 飯田町線		
工事箇所	甲府市 音羽町 地内 外		
図面名	計画平面図		
縮尺	図示	図面番号	1 / 4
甲 府 市			

区 画 線 平 面 図
S=1:500

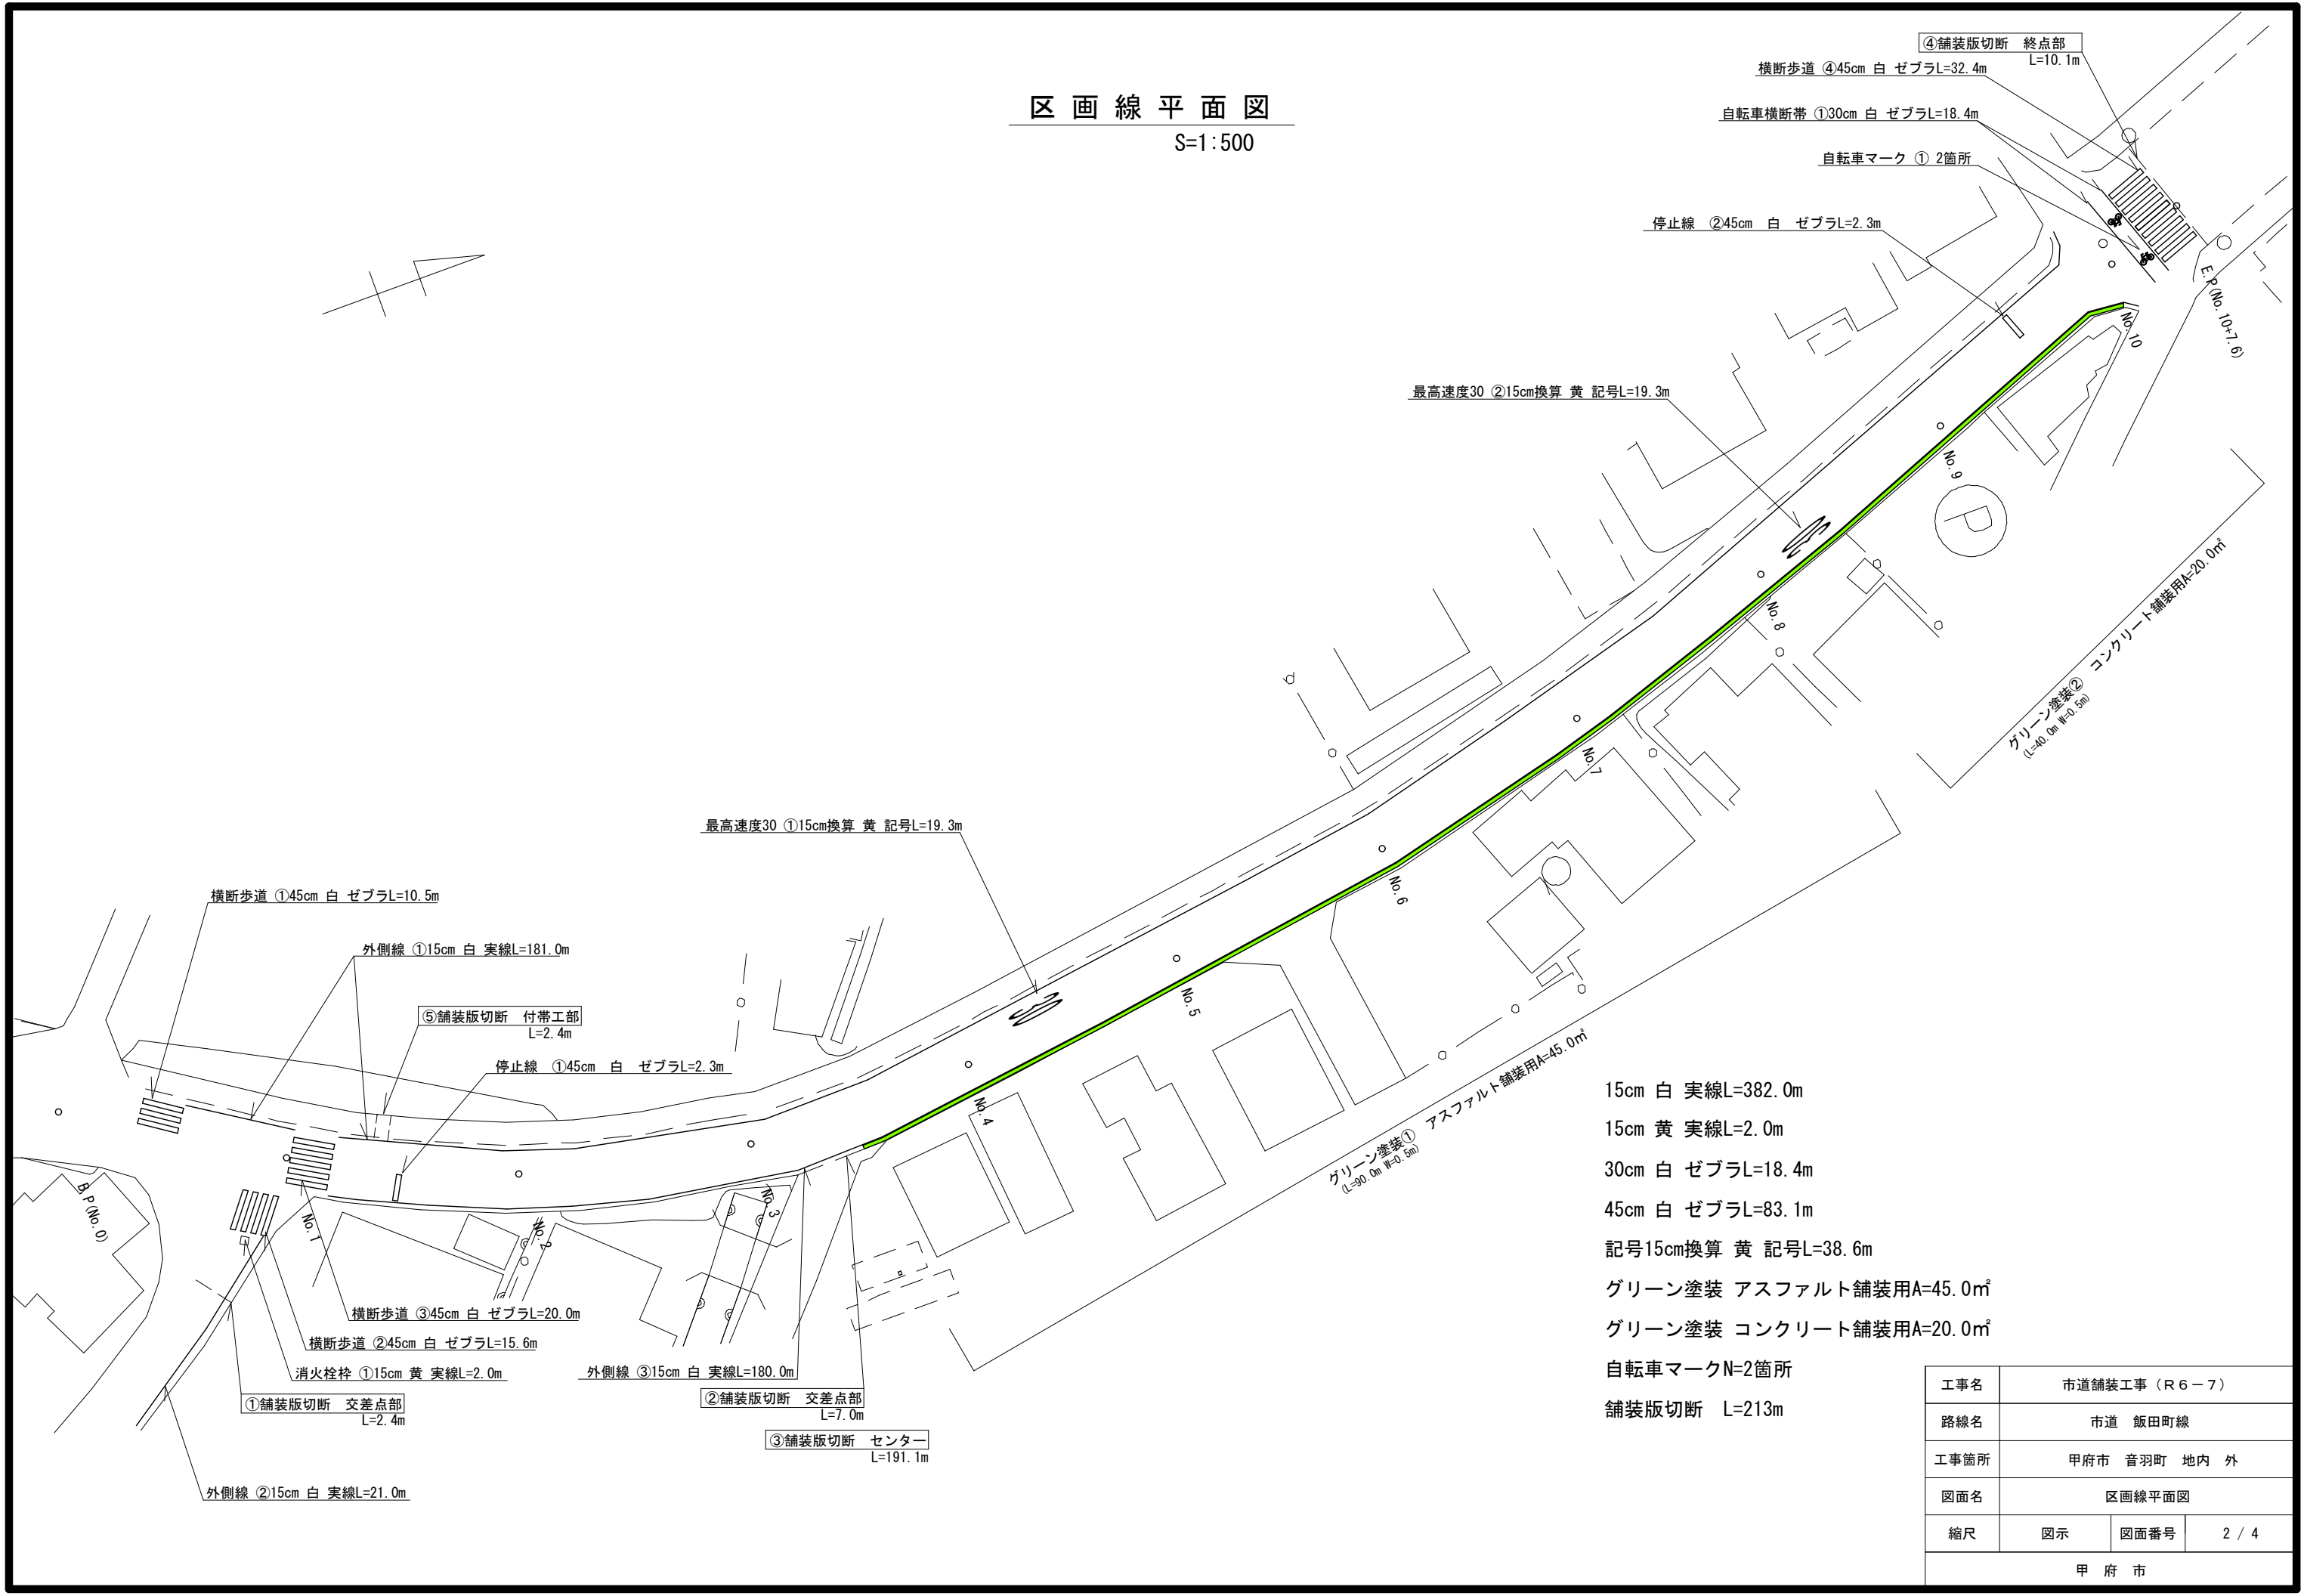


- 15cm 白 実線L=382.0m
- 15cm 黄 実線L=2.0m
- 30cm 白 ゼブラL=18.4m
- 45cm 白 ゼブラL=83.1m
- 記号15cm換算 黄 記号L=38.6m
- グリーン塗装 アスファルト舗装用A=45.0㎡
- グリーン塗装 コンクリート舗装用A=20.0㎡
- 自転車マークN=2箇所
- 舗装版切断 L=213m

工事名	市道舗装工事（R 6－7）		
路線名	市道 飯田町線		
工事箇所	甲府市 音羽町 地内 外		
図面名	区画線平面図		
縮尺	図示	図面番号	2 / 4
	甲 府 市		


舗装展開図

S=1:500

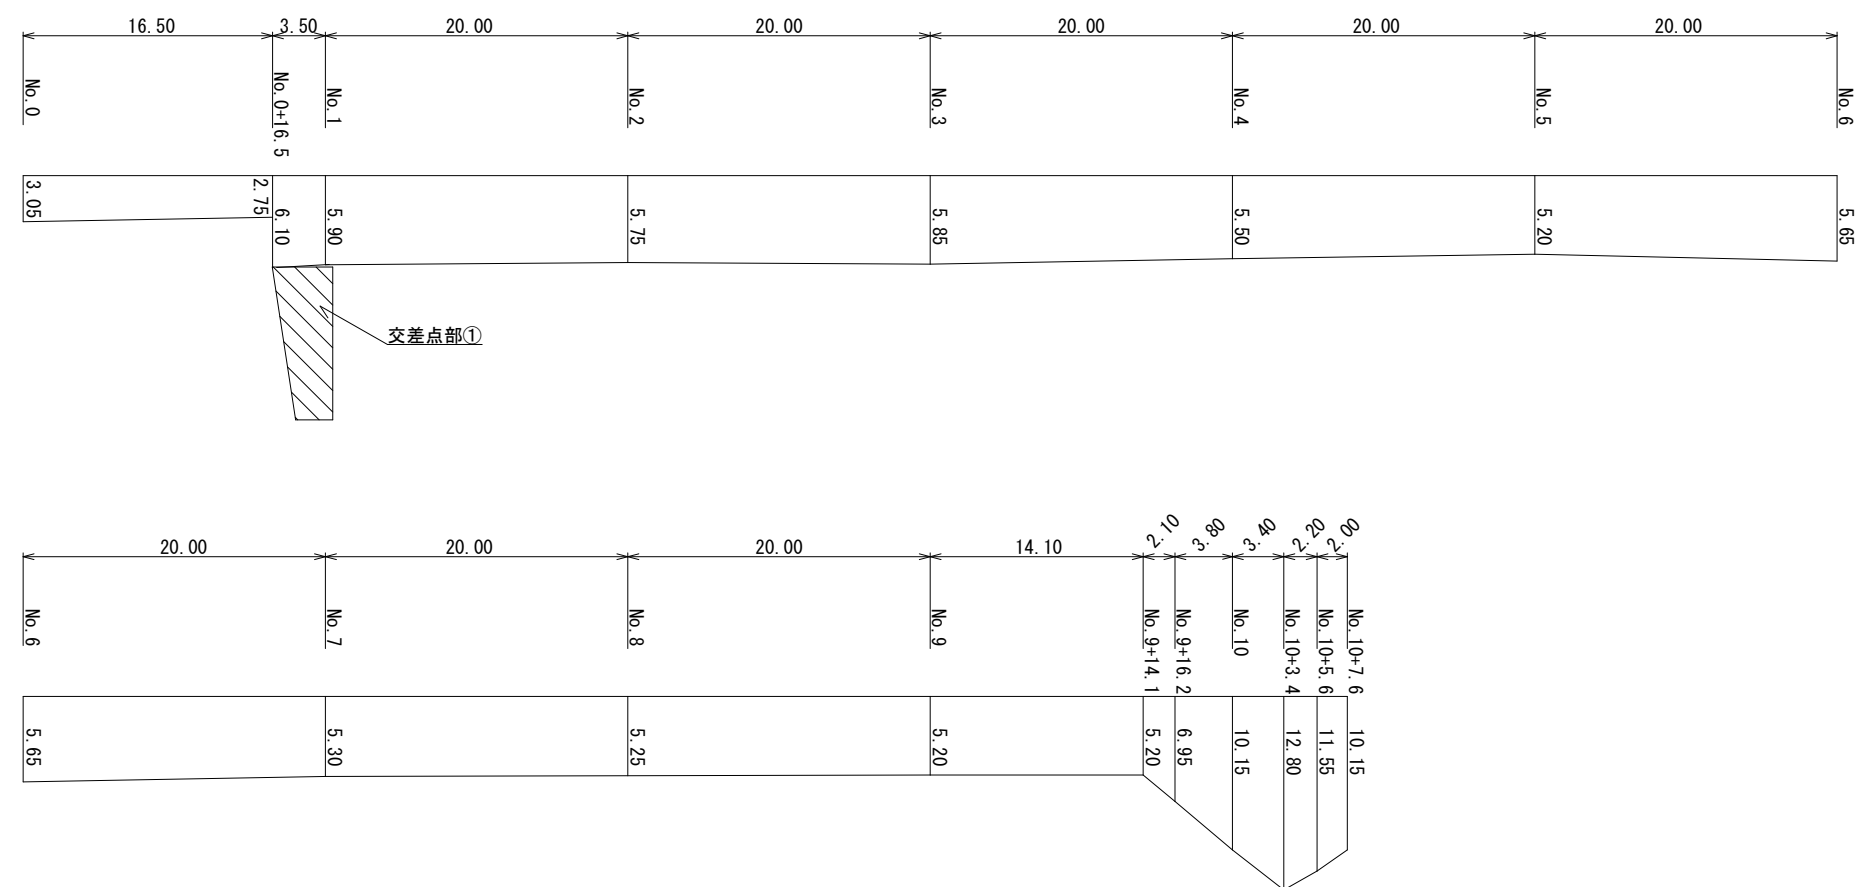

求積図


S=1:200

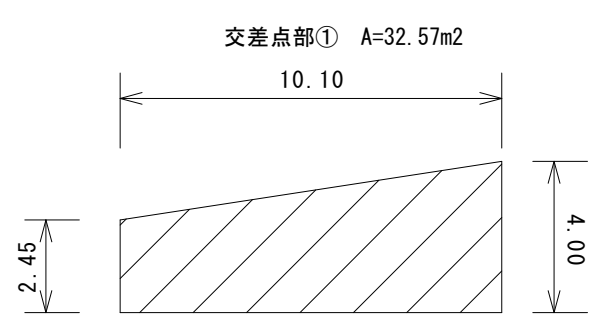

工事名	市道舗装工事（R 6－7）		
路線名	市道 飯田町線		
工事箇所	甲府市 音羽町 地内 外		
図面名	舗装展開図		
縮尺	図示	図面番号	3 / 4
甲 府 市			

付 帯 工 平 面 図

S=1:250

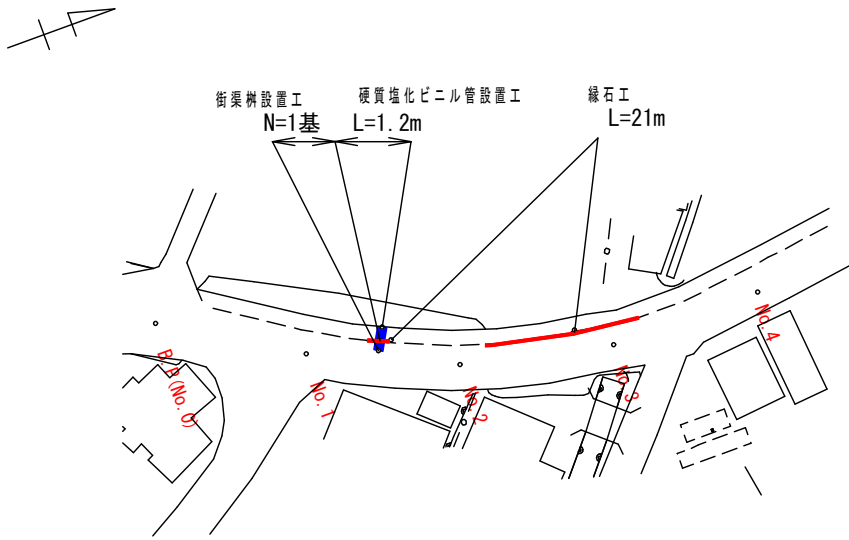


街渠柵設置工
標準断面図

S=1:200

【撤 去】

【設 置】

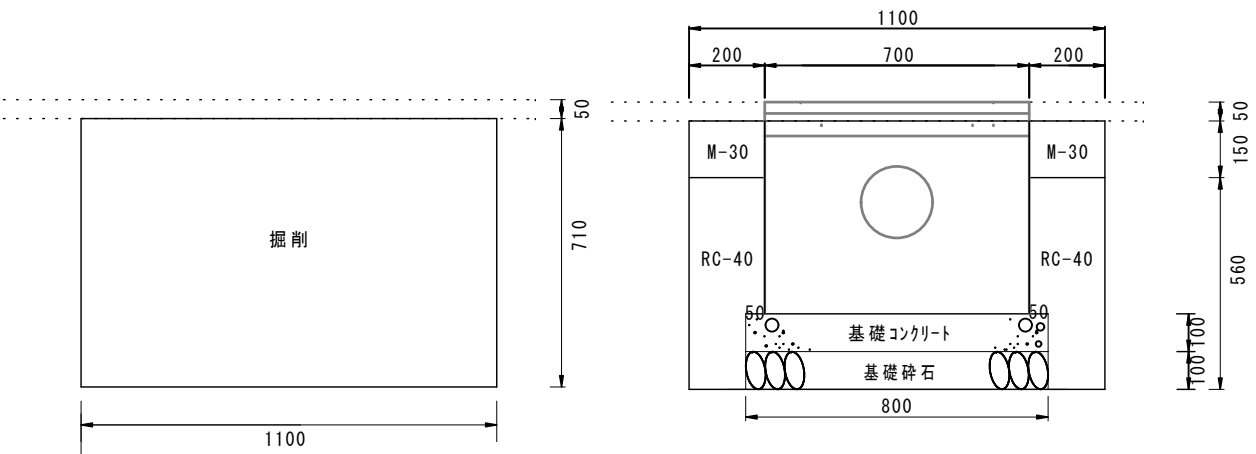

数量表 土工

1式当り

名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
掘削		m3	0.65	0.781*0.84
発生土処理		m3	0.65	
埋戻工①	M-30	m3	0.07	0.06*0.64*0.165*0.2
埋戻工②	RC-40	m3	0.23	0.204*0.64*0.456*0.1+0.616*0.1

数量表 街渠柵

1式当り


名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
街渠柵	700*640*560H	基	1.00	T-25開閉式グレーチング W=410kg
コンクリート基礎版	800*740*100	枚	1.00	プレキャストコンクリート基礎版
基礎砕石	RC-40	m3	0.05	t=10.0cm

硬質塩化ビニル管設置工
標準断面図

S=1:200

【撤 去】

【設 置】

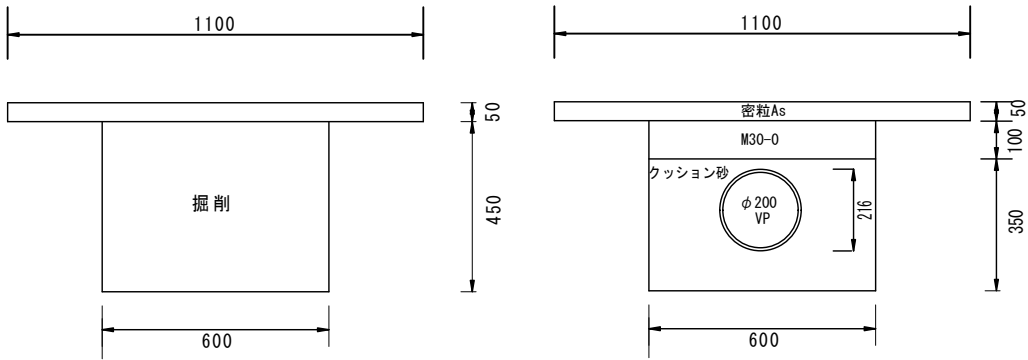

数量表 硬質塩化ビニル管設置工


1式当り

名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
掘削		m3	0.32	0.6*0.45*1.2
発生土処理		m3	0.32	
埋戻工①	M-30	m3	0.07	0.06*1.2
埋戻工②	砂(クッション用)	m3	0.20	(0.21-0.037)*1.2
舗装版破砕工		m2	1.3	1.1*1.2
AS競運搬処分	t=50mm	m3	0.06	1.3*0.05
表層工	再生密粒 t=50mm	m2	1.3	


構 造 図

S=Free

街渠柵 700*640*560H

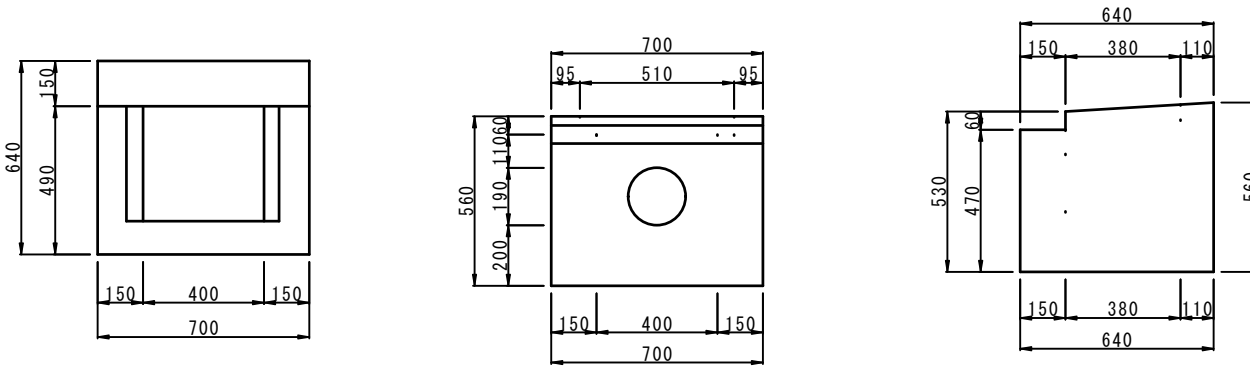

歩車道境界ブロックB 平205*100*600

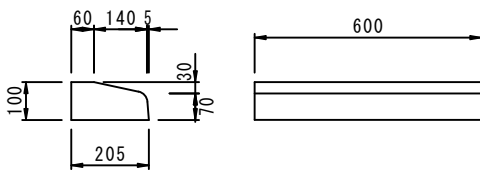

数量表 縁石工

1式当り

名称	単位	数量	摘要
歩車道境界ブロック撤去	m	21	
歩車道境界ブロック設置	m	21	
Co競運搬・処分	m3	0.37	無筋Co

工事名	市道舗装工事 (R 6 - 7)		
路線名	市道 飯田町線		
工事箇所	甲府市 音羽町 地内 外		
図面名	付帯工平面図・標準断面図・構造図		
縮尺	図示	図面番号	4 / 4
甲 府 市			