

舗装工	路盤工												舗装工 (㎡)															
	入替え (㎡) M40-0 t=35cm		掘削 (㎡) 機械施工		残土処分 (㎡)		不陸整正 (㎡)						運育安定処理				基層				表層							
							M30-0 t=30cm		RC40-0 t=4cm		M40-0 t=4cm						再生粗粒度ASG PK-3 t=5cm		再生粗粒度ASG PK-4 t=5cm		ポーラスASG 人力施工 PK-3 (t=5cm)		再生密粒度ASG 人力施工 PK-3 (t=30cm)		再生密粒度ASG 人力施工 PK-3 (t=5cm)		再生密粒度ASG 人力施工 PK-4 (t=5cm)	
	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め	改め						
	1.75		0.61		0.61		201.34		33.75		17.99		17.99		28.84		17.99		7.95		26.53		179.75		38.88		6.73	
合計	1.75	1.8	0.61	0.6	0.61	0.6	201.34	201	33.75	34	17.99	18	17.99	18	28.84	29	17.99	18	7.95	8	26.53	27	179.75	180	38.88	39	6.73	7

付帯工	舗装版破砕 (㎡)								ガラ処分 (㎡)				舗装切断 (㎡)						A s舗装版切断 湧水量 (㎡)		C o舗装版切断 湧水量 (㎡)		
	障害なし (Co)		障害なし (As)		障害あり (As t=3cm)		障害あり (As t=5cm)		A s		C o		A s t≤15		A s 15<t		Co t≤15						
		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め			
	3.12		256.72						16.45		0.31			155.69		12.10		2.55		0.33		0.01	
	3.12	3	256.72	257					16.45	16	0.31	0.30	155.69	156	12.10	12	2.55	3	0.33	0.33	0.01	0.01	
合計	3		257						16		0.30			156		12		3		0.33		0.01	

区 画 線 工	実延長 (W=15) m (白)		実延長 (W=45) m (白)		実延長 (W=15) m (黄)		文字・記号【換算値】 (W=15) m	グリーン塗装 ㎡		視覚障害者誘導シート m	
		改め		改め		改め			改め		改め
密粒度アスコン	24.50	25	2.00		6.00	6					
ポーラスアスコン					3.00	3					
合計	24.50	25	2.00	2	9.00	9					

汚水樹新設工事に伴う路面復旧工事(R8-2) (余フ) 夜間

⑤【県道（車道）】

工事箇所番号	舗装工事箇所	面積		路盤工			基層工		表層工			舗装版破碎			Asガラ	切断工 t>15cm	区画線工					所轄警察署名	市道名等	自治会名	
		舗装厚	舗装面積	入替え (t=35) M40-0	掘削 残土処分	不陸整正 (t=4cm) M40-0	再生選育 安定処理 路盤材	再生 粗粒度 ASC PK-3	再生 粗粒度 ASC PK-4	ポーラス ASC 人力施工 PK-4 t=5cm	再生 密粒度 ASC 人力施工 PK-3 t=3cm	再生 密粒度 ASC 人力施工 PK-3 t=5cm	障害有 t=5cm	障害有 t=15cm			障害無	白 (W=15)	白 (W=45)	黄 (W=15) リップ付	文字・記号 【換算値】 (W=15)				白・ゼブラ (W=45)
3	横根町304-1	0.20	24.00	4.00	1.40	24.00	24.00		24.00	24.00				24.00	4.80	14.60	10.00		5.00		1.80	甲	甲府市崎線	横根町	
合計			24.00	4.00	1.40	24.00	24.00		24.00	24.00				24.00	4.80	14.60	10.00		5.00		1.80				

⑤【県道（歩道）】

工事箇所番号	舗装工事箇所	面積		路盤工			基層工		表層工			舗装版破碎			Asガラ	切断工 t≤15cm	区画線工					所轄 警察 署名	市道名等	自治会名
		舗装厚	舗装面積	不陸整正 (t=4cm) RC40-0	不陸整正 (t=3cm) M30-0	再生選育安定 処理路盤 材	再生 粗粒度 ASC PK-3	再生 粗粒度 ASC PK-4	ポーラス ASC 人力施工 PK-4 t=5cm	再生 密粒度 ASC 人力施工 PK-3 t=3cm	再生 密粒度 ASC 人力施工 PK-3 t=5cm	障害有 t=5cm	障害有 t=15cm	障害無			白 (W=15)	白 (W=45)	黄 (W=15)	文字・記号 【換算値】 (W=15)	グリーン塗 装			
		(m)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(㎡)			
3	横根町304-1	0.05	8.35	8.35							8.35		8.35	0.42	3.34							甲	甲府市崎線	横根町
合計			8.35	8.35							8.35		8.35	0.42	3.34									

舗装工	路盤工										舗装工 (㎡)												
	入替え (㎡)		掘削 (㎡)		残土処分 (㎡)		不陸整正 (㎡)				選育安定処理		基層			表層							
	M40-0 t=35cm		機械施工				M30-0 t=3cm	RC40-0 t=4cm	M40-0 t=4cm	再生粗粒度ASC PK-3 t=5cm			再生粗粒度ASC PK-4 t=5cm	ポーラスASC 人力施工 PK-4 (t=5cm)	再生密粒度ASC 人力施工 PK-3 (t=3cm)	再生密粒度ASC 人力施工 PK-3 (t=5cm)							
	改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め				
	4.00		1.40		1.40			8.35		24.00		24.00			24.00		24.00		8.35				
合計	4.00	4.0	1.40	1.4	1.40	1.4		8.35	8	24.00	24	24.00	24		24.00	24	24.00	24		8.35	8		

付帯工	舗装版破碎 (㎡)				ガラ処分 (㎡)				舗装切断 (㎡)						A ● 舗装版切断 濁水量 (㎡)		C ● 舗装版切断 濁水量 (㎡)	
	支障あり (As t=5cm)		支障なし (As)		A ●		C ●		A ● t≤15		A ● 15<t		C ● t≤15					
		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め
			32.35		5.22					3.34		14.60						
			32.35	32	5.22	5				3.34	3	14.60	15					
合計			32		5					3		15						

区 画 線 工	実延長 (W=15)	実延長 (W=45)	実延長 (リップ付・=15)	文字・記号【換算値】 (W=15)	白・ゼブラ [W=45]	視覚障害者誘導シート
	m (白)	m (白)	m (黄)	m	㎡	
	改め	改め	改め	改め	改め	改め
密粒度アスコン						
ポーラスアスコン	10.00	10	5.00	5	1.80	
合計	10.00	10	5.00	5	1.80	2.0

濁水処理計算

汚水柵新設工事に伴う路面復旧工事(R8-2)(余フ)

単独 (Co舗装切断)

舗装厚入力		延長入力						合計
		舗装工						
t1 =	0.10 (昼間)	2.55						2.6 m
t2 =	(昼間)							0.0 m

t1 = 0.10 (昼間)	V1=	0.023	*	0.10	*	2.6	=	0.0059
t2 = 0.00 (昼間)	V2=	0.023	*	0.00	*	0.0	=	0.0000
収集濁水量	V						=	0.01 m ³
運搬 (2t積みダンプトラック)		0.01	*	1.1 (比重)	/	2 (2t積み)	=	1 台

単独 (As舗装切断)

舗装厚入力(m)		延長入力(m)						合計
		L1 昼間	L2 夜間	L3	L4	L5	L6	
t1 =	0.03	3.70						3.70 m
t2 =	0.10	21.30						21.30 m
t3 =	0.05	130.69	3.34					134.03 m
t4 =	0.20	12.10	14.60					26.70 m


t1 = 0.03 (昼間)	V1=	0.023	*	0.03	*	3.7	=	0.0026
t2 = 0.10 (昼間)	V2=	0.023	*	0.10	*	21.30	=	0.0490
t3 = 0.05 (昼間)	V3=	0.023	*	0.05	*	134.03	=	0.1541
t4 = 0.20 (昼間)	V4=	0.023	*	0.20	*	26.7	=	0.1228
収集濁水量	V						=	0.33 m ³
運搬 (2t積みダンプトラック)		0.33	*	1.1 (比重)	/	2 (2t積み)	=	1 台

舗 装 構 成 図

汚水樹新設工事に伴う路面復旧工事 (R8-2) (余フ)


①

市道A型構造
簡易舗装A・B

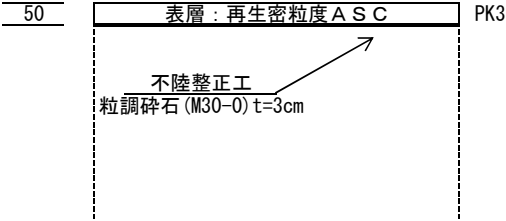


②

その他

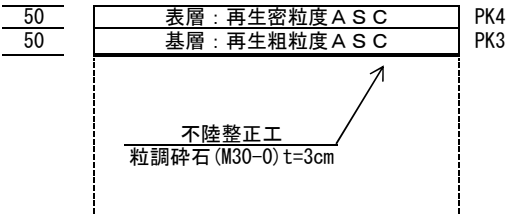


③

その他

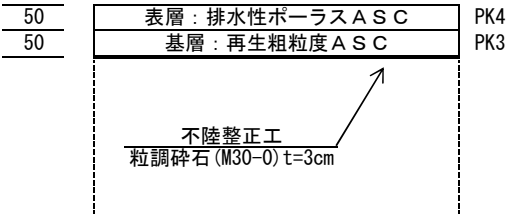


④

その他

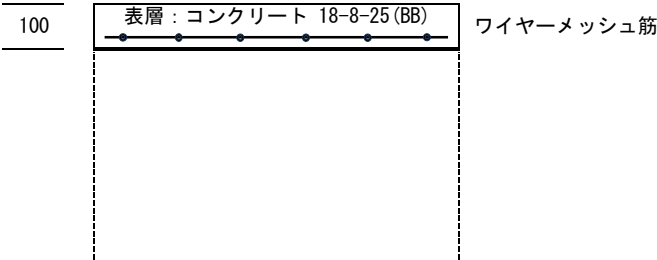

舗 装 構 成 図

汚水樹新設工事に伴う路面復旧工事 (R8-2) (余フ)

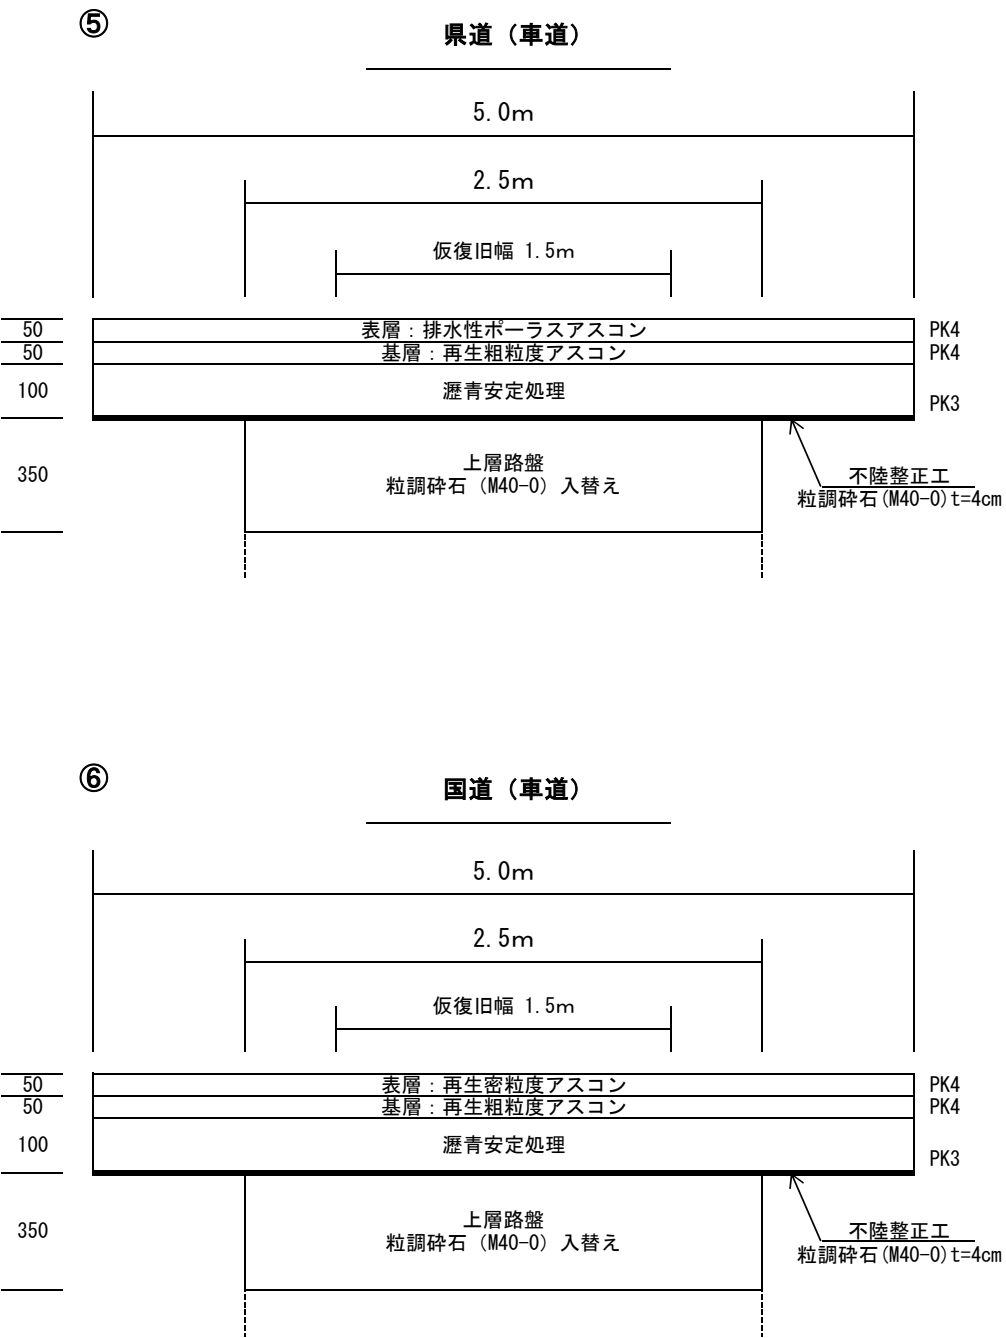


舗 装 構 成 図

汚水樹新設工事に伴う路面復旧工事 (R8-2) (余フ)

⑦

国道（歩道・一般部）

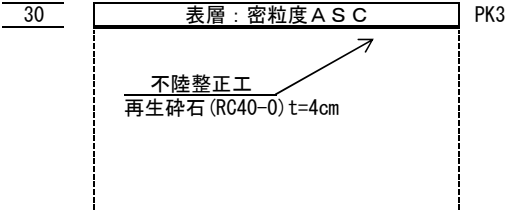

⑧

県道（歩道・乗入部）

