
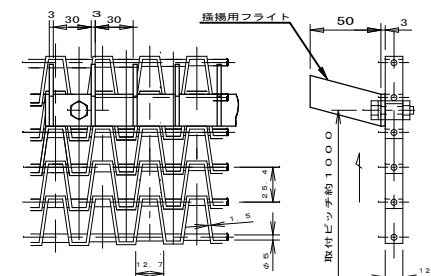


符号	品名	材質	個数	摘要
1	フレーム	SUS304	1式	
2	ワイヤーベルト	SUS304	1式	
3	ワイヤーベルト駆動スプロケット	SUS304	1式	
4	ワイヤーベルト駆動シャフト	SUS304	1	
5	返送ベルト受けローラー	合成樹脂	1式	
6	回転セパレータブラシ	合成樹脂	1式	
7	上部レール	SUS/樹脂	1式	
8	前面レール	SUS/樹脂	1式	
9	裏面レール	SUS/樹脂	1式	
10	上部固定パイプ	SUS304	1式	
11	前面固定パイプ	SUS304	1式	
12	裏面固定パイプ	SUS304	1式	
13	下部ローター	合成樹脂	1式	
14	シーリングゴム	NBR	1式	
15	減速機		1	1.5Kw
16	チェーン	特殊鋼	1式	
17	チェーンカバー	SUS304	1	
18	下部セパレータブラシ	合成樹脂	1	
19	シュート	SUS304	1	
20	取付架台	SUS304	1式	ヒンジ構造
21	ベルトコンベア		1式	

仕様	
1 型式	ベルト走行式自動除塵機（ワイヤーベルト方式）
2 流入水量	50.000m ³ /D（0.58m ³ /S）×1水路
3 運搬物	流入中の浮遊物、木の葉等
4 水路寸法	水路幅2000mm×水路深4000mm
5 機長	6000mm
6 機幅	1800mm
7 有効目幅	公称 10mm（15.7×25.4）
8 電動機	200V、1.5Kw、50Hz（トルクリミッター付）
9 揺揚げ速度	3m/min
10 据付角度	75°
11 本体重量	約3000Kg

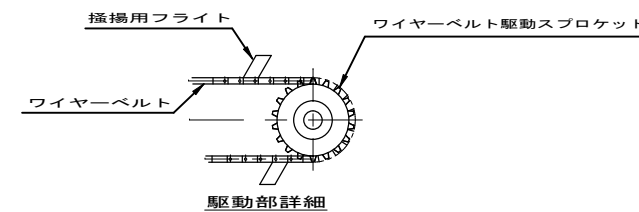

※本設計図書の数値及び寸法等は参考とする。

工事件名	(そー４) 平瀬浄水場第3系列沈砂池除塵機更新工事				
工事場所	甲府市平瀬町724-1（平瀬浄水場沈砂池）				
図面名	除塵機詳細図	縮尺	1/60 1/4	図番	2/3
甲府市上下水道局	契約番号		マイクNo.		