

工 事 数 量 総 括 表【1号箇所】

工 事 名	側溝改良工事（R 8－2）				事 業 区 分		市道側溝整備事業			
					工 事 区 分		道路改良工事			
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路改良										
排水構造物工										
作業土工										
			床掘	小規模/土砂	m3	22.2	20			作業土工等計算書－控除数量計算書
			埋戻し①	小規模/R C-40	m3	12.5	10			作業土工等計算書
			埋戻し②	小規模/M30-0	m3	2.8	3			作業土工等計算書
			残土処理		m3	22.2	20			
側溝工										
			自由勾配側溝①	300×300【縦断】	m	81.70	82			側溝工延長調書
			自由勾配側溝②	300×400【縦断】	m	30.10	30			側溝工延長調書
			自由勾配側溝③	300×300【横断】	m	8.00	8			側溝工延長調書
			自由勾配側溝④	300×400【横断】	m	8.00	8			側溝工延長調書
			側溝蓋①	B 3 0 0用コンクリート蓋 W=31kg	枚	101.0	101			間詰コンクリート・伸縮・蓋版設置工集計表
			側溝蓋②	B 3 0 0用普通目グレーチング W=11kg	枚	10.0	10			間詰コンクリート・伸縮・蓋版設置工集計表
集水樹工										
			プレキャスト集水樹	300×300×600	基	1.0	1.0			計画平面図・計画縦横断面図【箇所⑥】
構造物撤去工										
構造物取壊し工										
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物／機械施工	m3	17.4	17			撤去数量集計表
			舗装版切断	アスファルト舗装版(t≦15cm)	m	285.9	290			撤去数量集計表
			舗装版破碎	アスファルト舗装版(機械施工≦t=15cm)	m2	67.8	68			撤去数量集計表
排水構造物撤去工										
			蓋版撤去	コンクリート蓋	枚	252.0	252			
運搬処理工										
			殻運搬処理(1)	無筋コンクリート殻	m3	17.40	17			撤去数量集計表
			殻運搬処理(2)	鉄筋コンクリート殻	m3	5.5	6			撤去数量集計表
			殻運搬処理(3)	As舗装殻	m3	3.3	3			撤去数量集計表
			濁水運搬処理		式	1.0	1			撤去数量集計表
舗装工										
			アスファルト舗装工							
			表層(車道・路肩部)	1.4m未満／再生密粒度ASC(13)	m2	71.1	71			作業土工等計算書
付帯工										
			付帯工							
			付帯工		式	1.0	1			
仮設工										
交通管理工										
			交通誘導警備員	昼間、交代要員有り	式	1.0	1			

工事数量総括表【2号箇所】

[illegible]

【1号箇所】

側 溝 工 延 長 調 書

側 溝 工 延 長 調 書				
規 格	箇所	単 位	数 量	摘 要
300x300 【縦断】				
	箇所①	m	11.00	
	箇所④	m	39.30	
	箇所⑧	m	31.43	
	合 計	m	81.7	
300x400 【縦断】				
	箇所②	m	30.10	
	合 計	m	30.1	
300x300 【横断】				
	箇所⑤	m	6.0	
	箇所⑦	m	2.0	
	合 計	m	8.0	
300×400 【横断】				
	箇所③	m	8.0	
	合 計	m	8.0	

【1号箇所】
作業土工等工計算書

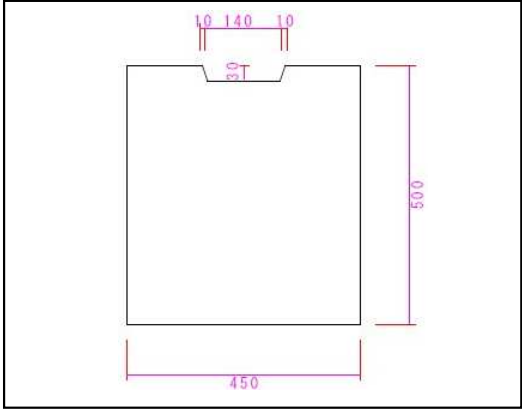
[illegible]

控除数量計算書

m3

34.3

【1号箇所】
撤去数量集計表

名 称	算 式	数 量
舗装版破碎 (t=5cm)	アスファルト舗装版取り壊し計算書参照	67.87
		計 67.8 m ²
As舗装切断 (t=5cm)		143.24
	128.25+0.495+0.495+8.00+6.00	142.65
	128.25+0.20+0.20+8.00+6.00	計 285.9 m
AS舗装殻運搬処理 (5 c m)	0.05*67.80	3.39
		計 3.3 m ³
濁水運搬処理 (t =5 c m)	0.05*285.9*0.023	0.328 m ³
		計 0.32 m ³
無筋構造物撤去	構造物取壊し計算書（無筋）参照	
構造物取壊し（無筋）		17.42
		計 17.4 m ³
鉄筋構造物撤去	2 5 2 枚（実測）	
蓋版撤去		252.00
		計 252.00 枚
鉄筋 Co殻運搬	0.22m ² （断面積）×0.1m（厚さ）×2 5 2 枚	
		5.54
		計 5.5 m ³
無筋 Co殻運搬		17.42
		計 17.4 m ³

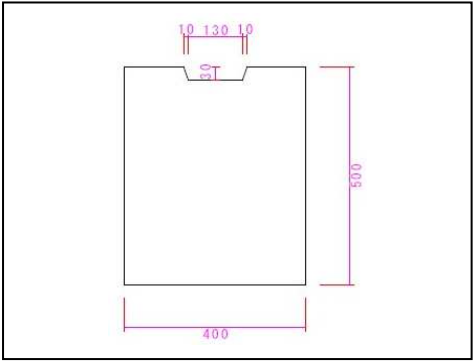
構造物取壊し計算書（無筋）
※構造物取壊し等定規図参照

[illegible]

【1号箇所】
アスファルト舗装版取り壊し計算書

測 点	単 距 離	取壊し幅	平均取壊し面積	数 量
BP	0.000	0.495	---	---
No.1	20.000	0.495	0.495	9.90
No.2	20.000	0.495	0.495	9.90
No.2+1.10	1.100	0.495	0.495	0.54
No.2+1.10	0.000	0.81	---	---
No.2+9.10	8.000	0.81	0.810	6.48
No.2+10.60	0.000	0.495	---	---
No.3	9.400	0.495	0.495	4.65
No.4	20.000	0.495	0.495	9.90
No.4+9.90	9.900	0.495	0.495	4.90
No.4+9.90	0.000	0.810	---	---
No.4+15.90	6.000	0.810	0.810	4.86
No.4+15.90	0.000	0.495	---	---
No.4+16.32	0.420	0.495	0.495	0.20
No.4+18.32	2.000	0.495	0.495	0.99
No.5	1.680	0.495	0.495	0.83
No.6	20.000	0.495	0.495	9.90
E P (+9.75)	9.750	0.495	0.495	4.82
合 計	m 128.250			m ² 67.8

**【2号箇所】
撤去数量集計表**

名 称	算 式	数 量
無筋構造物撤去	0. 0415×62	
構造物取壊し（無筋）		2. 57
		計 2. 5 m2
鉄筋構造物撤去	コンクリート蓋／1 1 0 枚（実測） グレーチング／1 2 枚（実測）	
蓋版撤去①		110
蓋版撤去②		12
		計 122. 0 枚
鉄筋 C o 殻運搬	0. 195㎡（断面積）×0. 14m（厚さ）×110枚	3. 00
		計 3. 0 m3
無筋 C o 殻運搬		2. 57 m3
		計 2. 5 m3