

# 数量計算書

電線共同溝整備工事（R8・市道朝日荒川線）

（電線共同溝）

甲 府 市

数量総括表

| 工 事 名               | 電線共同溝整備工事(R8・市道朝日荒川線)  |        |       | 事 業 区 分 | 市道新設改良事業 |     |
|---------------------|------------------------|--------|-------|---------|----------|-----|
|                     |                        |        |       | 工 事 区 分 | 電線共同溝工事  |     |
| 工事区分(1) 工種(2) 種別(3) | 細 別(4)                 | 規 格(5) | 単位    | 実施数量    | 計上数量     | 摘 要 |
| 電線共同溝               |                        |        |       |         |          |     |
| 電線共同溝               |                        |        | 1式    |         |          |     |
| 開削土工                |                        |        | 1式    |         |          |     |
| 掘削工                 |                        |        | 1式    |         |          |     |
| 開削掘削                |                        |        | 式     | 1.00    | 1        |     |
| 埋戻し工                |                        |        | 1式    |         |          |     |
| 埋戻し・締固め             |                        |        | 式     | 1.00    | 1        |     |
| 残土処理工               |                        |        | 1式    |         |          |     |
| 土砂等運搬(仮置き)          |                        |        | 式     | 1.00    | 1        |     |
| 土砂等運搬               |                        |        | 式     | 1.00    | 1        |     |
| 電線共同溝工              |                        |        | 1式    |         |          |     |
| 管路工(管路部)            |                        |        | 1式    |         |          |     |
| 埋設管路(電力管付属品)        |                        |        | 式     | 1.00    | 1        |     |
| ダクトスリーブ(材料費)        | CCVP φ 130用            | 個      | 8.00  | 8       |          |     |
| ダクトスリーブ(材料費)        | CCVP φ 100用            | 個      | 12.00 | 12      |          |     |
| ロングヘルマウス(材料費)       | 角型多条敷設管 φ 130用         | 本      | 4.00  | 4       |          |     |
| ロングヘルマウス(材料費)       | 角型多条敷設管 φ 100用         | 本      | 8.00  | 8       |          |     |
| ダクトスリーブ(材料費)        | VP φ 100用              | 個      | 4.00  | 4       |          |     |
| ダクトスリーブ取付           | 手間                     | 箇所     | 24.00 | 24      |          |     |
| 埋設管路(通信管付属品)        |                        | 式      | 1.00  | 1       |          |     |
| ダクトスリーブ(材料費)        | φ 250,インサート付           | 個      | 4.00  | 4       |          |     |
| ダクトスリーブ(材料費)        | VP φ 150用              | 個      | 4.00  | 4       |          |     |
| ダクトスリーブ取付           | 手間                     | 箇所     | 8.00  | 8       |          |     |
| 埋設管路(連系・引込管付属品)     |                        | 式      | 1.00  | 1       |          |     |
| ダクトスリーブ(材料費)        | CCVP φ 130用            | 個      | 2.00  | 2       |          |     |
| ダクトスリーブ(材料費)        | CCVP φ 100用            | 個      | 2.00  | 2       |          |     |
| ダクトスリーブ(材料費)        | VP φ 100用              | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| ダクトスリーブ(材料費)        | PV φ 75用               | 個      | 2.00  | 2       |          |     |
| ダクトスリーブ取付           | 手間                     | 箇所     | 7.00  | 7       |          |     |
| プレキャストボックス工(特殊部)    |                        | 1式     |       |         |          |     |
| プレキャストボックス(1)       | 特殊部Ⅰ型(車道用)             | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 1000kgを超え4000kg以下, 本体  | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 4000kgを超え11000kg以下, 本体 | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 1000kgを超え4000kg以下, 端壁  | 個      | 2.00  | 2       |          |     |
| 材料費(モルタル1:3)        |                        | m3     | 0.10  | 0       |          |     |
| 基礎碎石                | 7.5cmを超え12.5cm以下       | m2     | 6.08  | 6       |          |     |
| 敷板設置                | 800kgを超え2,000kg以下      | 組      | 1.00  | 1       |          |     |
| 敷板(材料費)             | 1200×3500用             | 組      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックス(2)       | 電力Ⅱ型(車道用)              | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 1000kgを超え4000kg以下, 本体  | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 1000kg以下               | 個      | 2.00  | 2       |          |     |
| 材料費(モルタル1:3)        |                        | m3     | 0.05  | 0.05    |          |     |
| 基礎碎石                | 7.5cmを超え12.5cm以下       | m2     | 3.02  | 3       |          |     |
| プレキャストボックス(3)       | 電力Ⅱ型(車道用)              | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 1000kgを超え4000kg以下, 本体  | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 1000kg以下               | 個      | 2.00  | 2       |          |     |
| 材料費(モルタル1:3)        |                        | m3     | 0.05  | 0.05    |          |     |
| 基礎碎石                | 7.5cmを超え12.5cm以下       | m2     | 2.90  | 3       |          |     |
| プレキャストボックス(4)       | 通信Ⅱ型(車道用)              | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 1000kgを超え4000kg以下, 本体  | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 1000kg以下               | 個      | 2.00  | 2       |          |     |
| 材料費(モルタル1:3)        |                        | m3     | 0.06  | 0.06    |          |     |
| 基礎碎石                | 7.5cmを超え12.5cm以下       | m2     | 3.41  | 3       |          |     |
| プレキャストボックス(5)       | 地上機器ハンドホール             | 個      | 1.00  | 1       |          |     |
| プレキャストボックスブロック設置    | 1000kgを超え4000kg以下      | 個      | 2.00  | 2       |          |     |
| 基礎碎石                | 7.5cmを超え12.5cm以下       | m2     | 0.88  | 0.9     |          |     |
| 蓋                   | φ 750铸铁蓋               | 組      | 4.00  | 4       |          |     |
| 構造物撤去工              |                        | 1式     |       |         |          |     |
| 構造物取壊し工             |                        | 1式     |       |         |          |     |
| 舗装版切断               |                        | m      | 48.03 | 48      |          |     |
| 舗装版破砕               |                        | m2     | 26.26 | 26      |          |     |
| 運搬処理工               |                        | 1式     |       |         |          |     |
| 濁水運搬/濁水処理           |                        | 式      | 1.00  | 1       |          |     |

[illegible]

土工事総括表

[illegible]

特殊部土工事集計表-1



|        |           |    |      | 特殊部            |                          |                       |                          | 小 計    |
|--------|-----------|----|------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
|        |           |    |      | 1200X1800X3500 | 900X1800X2000<br>首+蓋=300 | 850X1800X2000<br>横置1基 | 950X1500X2200<br>首+蓋=300 |        |
|        |           |    |      | 車道部            | 車道部                      | 車道部                   | 車道部                      |        |
| 工 種    | 規格・寸法     | 単位 | 平面集計 | 個 1            | 個 1                      | 個 1                   | 個 1                      |        |
| 舗装版切断工 | As t≤15cm | m  | 単位数量 | × 133.200      | × 97.200                 | × 96.200              | × 102.200                | 42.880 |
|        |           |    | 設計数量 | = 13.320       | = 9.720                  | = 9.620               | = 10.220                 |        |
| 舗装版破碎工 | As t≤15cm | m2 | 単位数量 | × 89.280       | × 51.480                 | × 49.830              | × 56.350                 | 24.694 |
|        |           |    | 設計数量 | = 8.928        | = 5.148                  | = 4.983               | = 5.635                  |        |
| 廃材運搬   | As        | m3 | 単位数量 | × 8.928        | × 5.148                  | × 4.983               | × 5.635                  | 2.470  |
|        |           |    | 設計数量 | = 0.893        | = 0.515                  | = 0.498               | = 0.564                  |        |
| 廃材処理   | As        | t  | 単位数量 | × 20.981       | × 12.098                 | × 11.710              | × 13.242                 | 5.803  |
|        |           |    | 設計数量 | = 2.098        | = 1.210                  | = 1.171               | = 1.324                  |        |
|        | 濁水処理      | m3 | 単位数量 | × 0.306        | × 0.224                  | × 0.221               | × 0.235                  | 0.099  |
|        |           |    | 設計数量 | = 0.031        | = 0.022                  | = 0.022               | = 0.024                  |        |
| 掘削工    | 土砂        | m3 | 単位数量 | × 227.664      | × 115.830                | × 112.118             | × 109.883                | 56.549 |
|        |           |    | 設計数量 | = 22.766       | = 11.583                 | = 11.212              | = 10.988                 |        |
| 埋戻工    | RC-40     | m3 | 単位数量 | × 101.720      | × 59.352                 | × 58.092              | × 54.844                 | 27.400 |
|        |           |    | 設計数量 | = 10.172       | = 5.935                  | = 5.809               | = 5.484                  |        |
| 仮復旧工   | 歩道舗装      | m2 | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        | 車道舗装      | m2 | 単位数量 | × 80.621       | × 42.821                 | × 41.171              | × 47.691                 | 21.230 |
|        |           |    | 設計数量 | = 8.062        | = 4.282                  | = 4.117               | = 4.769                  |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×              | ×                        | ×                     | ×                        |        |
|        |           |    | 設計数量 | =              | =                        | =                     | =                        |        |

# 特殊部土工事集計表-2

|        |           |    |      | 特殊部                      |  |  | 小 計   | 合 計    |
|--------|-----------|----|------|--------------------------|--|--|-------|--------|
|        |           |    |      | 地上機器<br>ハンドホール<br>H=1200 |  |  |       |        |
|        |           |    |      | 歩道部                      |  |  |       |        |
| 工 種    | 規格・寸法     | 単位 | 平面集計 | 個 1                      |  |  |       |        |
| 舗装版切断工 | As t≤15cm | m  | 単位数量 | × 51.500                 |  |  | 5.150 | 48.030 |
|        |           |    | 設計数量 | = 5.150                  |  |  |       |        |
| 舗装版破碎工 | As t≤15cm | m2 | 単位数量 | × 15.631                 |  |  | 1.563 | 26.257 |
|        |           |    | 設計数量 | = 1.563                  |  |  |       |        |
| 廃材運搬   | As        | m3 | 単位数量 | × 0.469                  |  |  | 0.047 | 2.517  |
|        |           |    | 設計数量 | = 0.047                  |  |  |       |        |
| 廃材処理   | As        | t  | 単位数量 | × 1.102                  |  |  | 0.110 | 5.913  |
|        |           |    | 設計数量 | = 0.110                  |  |  |       |        |
|        | 濁水処理      | m3 | 単位数量 | × 0.118                  |  |  | 0.012 | 0.111  |
|        |           |    | 設計数量 | = 0.012                  |  |  |       |        |
| 掘削工    | 土砂        | m3 | 単位数量 | × 22.978                 |  |  | 2.298 | 58.847 |
|        |           |    | 設計数量 | = 2.298                  |  |  |       |        |
| 埋戻工    | RC-40     | m3 | 単位数量 | × 12.948                 |  |  | 1.295 | 28.695 |
|        |           |    | 設計数量 | = 1.295                  |  |  |       |        |
| 仮復旧工   | 歩道舗装      | m2 | 単位数量 | × 15.631                 |  |  | 1.563 | 1.563  |
|        |           |    | 設計数量 | = 1.563                  |  |  |       |        |
|        | 車道舗装      | m2 | 単位数量 | ×                        |  |  |       | 21.230 |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 単位数量 | ×                        |  |  |       |        |
|        |           |    | 設計数量 | =                        |  |  |       |        |


|     |     |     |                |         |         |
|-----|-----|-----|----------------|---------|---------|
| 工 種 | 土工事 | 細 別 | 1200X1800X3500 | ( 車道部 ) | 10箇所当たり |
|-----|-----|-----|----------------|---------|---------|

1200X1800X3500  
車道部

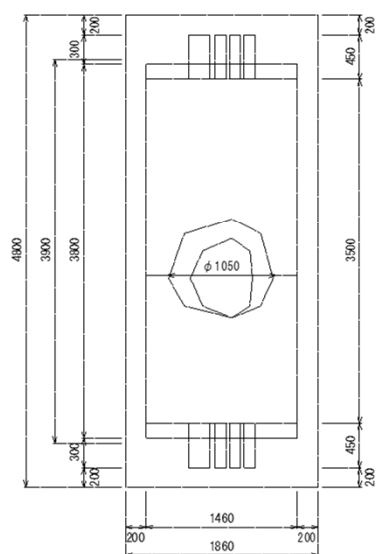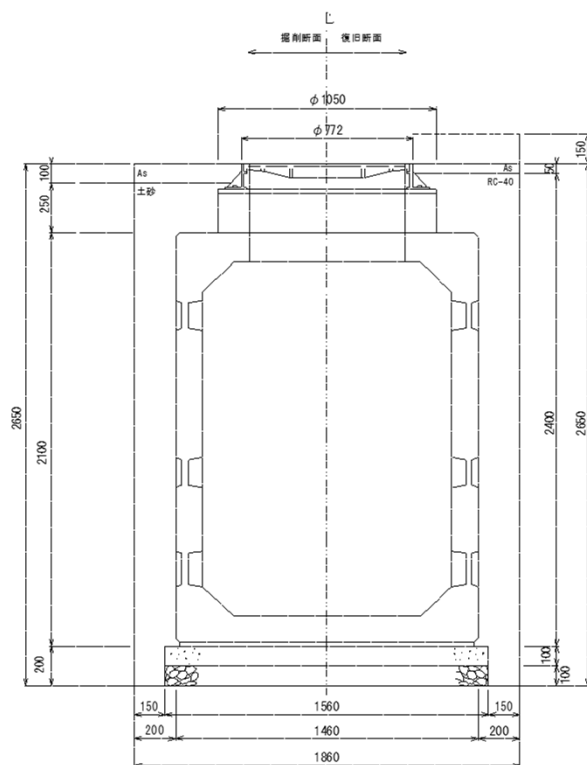

| 名 称    | 規 格        | 計 算 式                                                                            | 数 量                    |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 舗装版切断工 | As t≤15cm  | $(1.860 + 4.800) \times 2 \times 10 = 133.200$                                   | 133.200 m              |
| 舗装版破碎工 | As t≤15cm  | $1.860 \times 4.800 \times 10 = 89.280$                                          | 89.280 m <sup>2</sup>  |
| 廃材運搬工  | As         | $89.280 \times 0.100 = 8.928$                                                    | 8.928 m <sup>3</sup>   |
| 廃材処分   | As         | $8.928 \times 2.350 = 20.981$                                                    | 20.981 t               |
|        | 濁水処理       | $133.200 \times 0.0230 \times 0.100 = 0.306$                                     | 0.306 m <sup>3</sup>   |
| 掘 削 工  | 土砂         | $1.860 \times 4.800 \times 2.550 \times 10 \times 10 = 227.664$                  | 227.664 m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工  | 控除分        | 躯体 $1.460 \times 3.800 \times 2.100 \times 10 = 116.508$                         | 116.508 m <sup>3</sup> |
|        |            | 本体基礎 $1.560 \times 3.900 \times 0.200 \times 10 = 12.168$                        | 12.168 m <sup>3</sup>  |
|        |            | 調整リング $(1.050 \div 2)^2 \times \pi \times 0.200 \times 10 = 1.732$               | 1.732 m <sup>2</sup>   |
|        | RC-40      | $1.860 \times 4.800 \times 2.600 \times 10 - 116.508 - 12.168 - 1.732 = 101.720$ | 101.720 m <sup>3</sup> |
| 仮復旧工   | 車道舗装 t=5cm | $1.860 \times 4.800 - (1.050 \div 2)^2 \times \pi \times 10 = 80.621$            | 80.621 m <sup>2</sup>  |



|     |     |     |                          |         |         |
|-----|-----|-----|--------------------------|---------|---------|
| 工 種 | 土工事 | 細 別 | 900X1800X2000<br>首+蓋=300 | ( 車道部 ) | 10箇所当たり |
|-----|-----|-----|--------------------------|---------|---------|

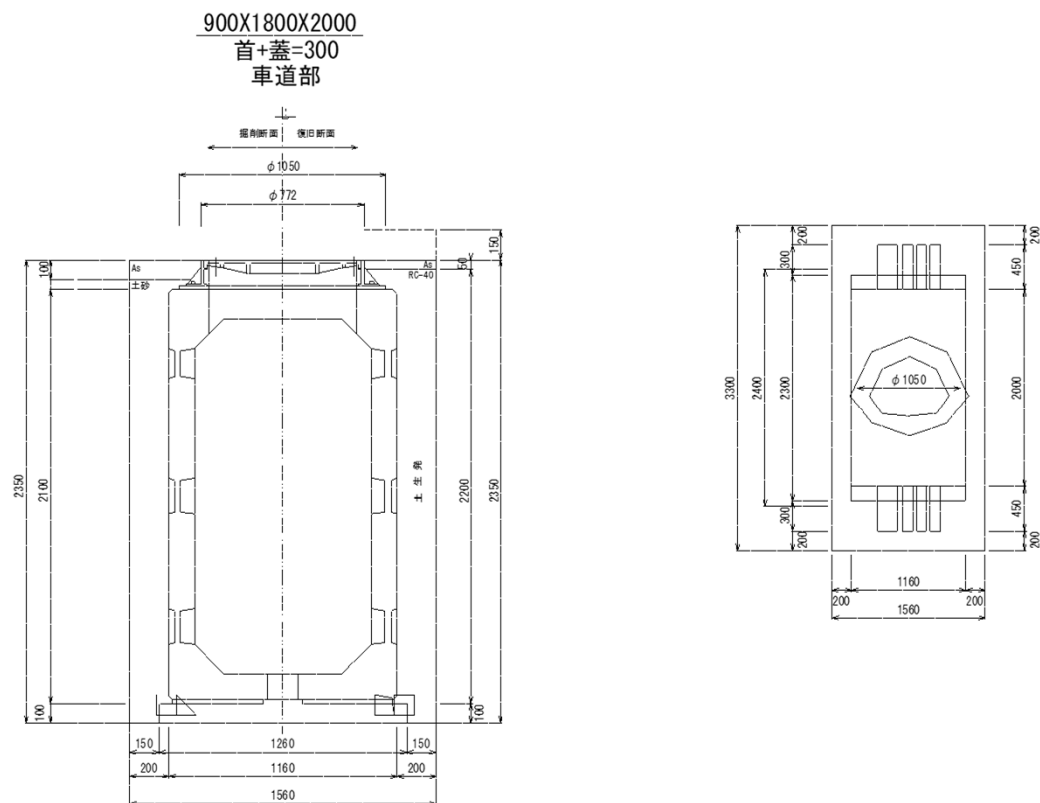

| 名 称    | 規 格        | 計 算 式                                                                 | 数 量                    |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 舗装版切断工 | As t≤15cm  | $(1.560 + 3.300) \times 2 \times 10 = 97.200$                         | 97.200 m               |
| 舗装版破碎工 | As t≤15cm  | $1.560 \times 3.300 \times 10 = 51.480$                               | 51.480 m <sup>2</sup>  |
| 廃材運搬工  | As         | $51.480 \times 0.100 = 5.148$                                         | 5.148 m <sup>3</sup>   |
| 廃材処分   | As         | $5.148 \times 2.350 = 12.098$                                         | 12.098 t               |
|        | 濁水処理       | $97.200 \times 0.0230 \times 0.100 = 0.224$                           | 0.224 m <sup>3</sup>   |
| 掘 削 工  | 土砂         | $1.560 \times 3.300 \times 2.250 \times 10 = 115.830$                 | 115.830 m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工  | 控除分        | 躯体 $1.160 \times 2.300 \times 2.100 \times 10 = 56.028$               | 56.028 m <sup>3</sup>  |
|        |            | 本体基礎 $1.260 \times 2.400 \times 0.100 \times 10 = 3.024$              | 3.024 m <sup>3</sup>   |
|        |            | 調整リング $(1.050 \div 2)^2 \times \pi \times 10 = 0.000$                 | 0.000 m <sup>2</sup>   |
|        | RC-40      | $1.560 \times 3.300 \times 2.300 \times 10 - 56.028 - 3.024 = 59.352$ | 59.352 m <sup>3</sup>  |
| 仮復旧工   | 車道舗装 t=5cm | $1.560 \times 3.300 - (1.050 \div 2)^2 \times \pi \times 10 = 42.821$ | 42.821 m <sup>2</sup>  |


|     |     |     |                       |         |         |
|-----|-----|-----|-----------------------|---------|---------|
| 工 種 | 土工事 | 細 別 | 850X1800X2000<br>横置1基 | ( 車道部 ) | 10箇所当たり |
|-----|-----|-----|-----------------------|---------|---------|

850X1800X2000  
横置機器1基  
車道部

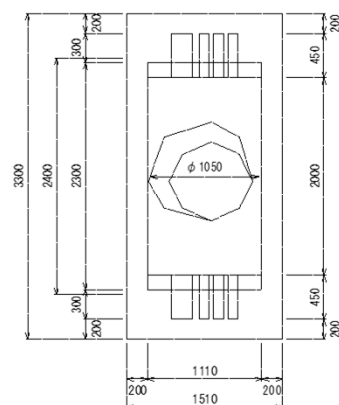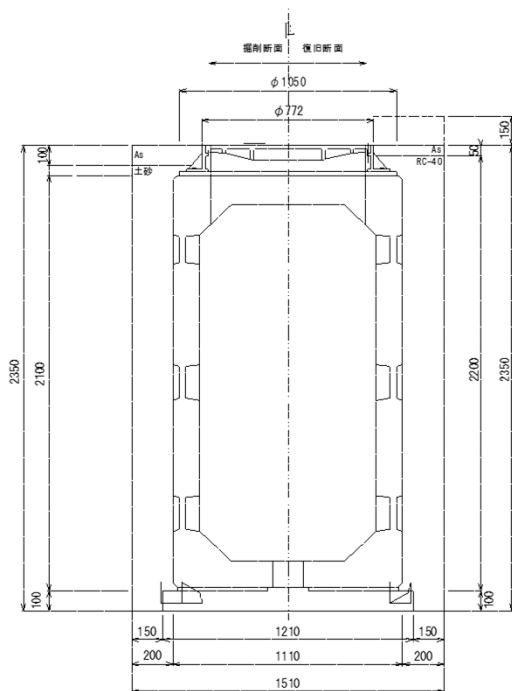

| 名 称    | 規 格        | 計 算 式                                                                 | 数 量                    |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 舗装版切断工 | As t≤15cm  | $(1.510 + 3.300) \times 2 \times 10 = 96.200$                         | 96.200 m               |
| 舗装版破碎工 | As t≤15cm  | $1.510 \times 3.300 \times 10 = 49.830$                               | 49.830 m <sup>2</sup>  |
| 廃材運搬工  | As         | $49.830 \times 0.100 = 4.983$                                         | 4.983 m <sup>3</sup>   |
| 廃材処分   | As         | $4.983 \times 2.350 = 11.710$                                         | 11.710 t               |
|        | 濁水処理       | $96.200 \times 0.0230 \times 0.100 = 0.221$                           | 0.221 m <sup>3</sup>   |
| 掘 削 工  | 土砂         | $1.510 \times 3.300 \times 2.250 \times 10 = 112.118$                 | 112.118 m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工  | 控除分        | 躯体 $1.110 \times 2.300 \times 2.100 \times 10 = 53.613$               | 53.613 m <sup>3</sup>  |
|        |            | 本体基礎 $1.210 \times 2.400 \times 0.100 \times 10 = 2.904$              | 2.904 m <sup>3</sup>   |
|        |            | 調整リング $(1.050 \div 2)^2 \times \pi \times 10 = 0.000$                 | 0.000 m <sup>2</sup>   |
|        | RC-40      | $1.510 \times 3.300 \times 2.300 \times 10 - 53.613 - 2.904 = 58.092$ | 58.092 m <sup>3</sup>  |
| 仮復旧工   | 車道舗装 t=5cm | $1.510 \times 3.300 - (1.050 \div 2)^2 \times \pi \times 10 = 41.171$ | 41.171 m <sup>2</sup>  |

|     |     |     |                          |         |         |
|-----|-----|-----|--------------------------|---------|---------|
| 工 種 | 土工事 | 細 別 | 950X1500X2200<br>首+蓋=300 | ( 車道部 ) | 10箇所当たり |
|-----|-----|-----|--------------------------|---------|---------|

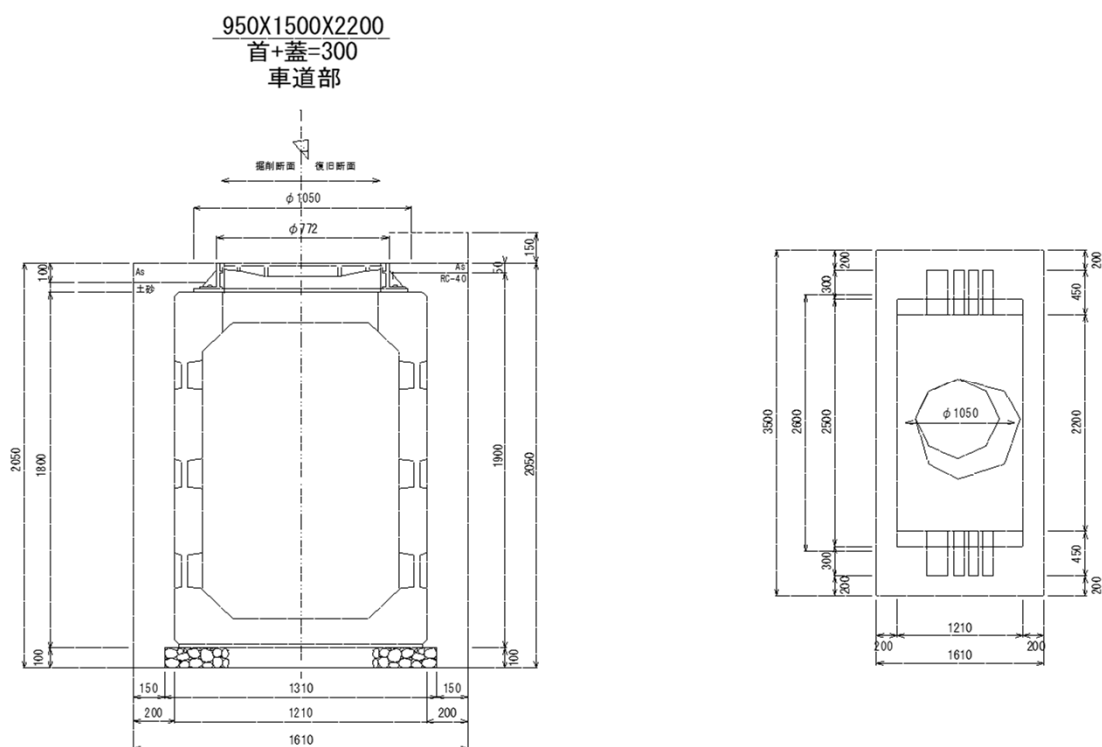

| 名 称    | 規 格        | 計 算 式                                                                 | 数 量                    |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 舗装版切断工 | As t≤15cm  | $(1.610 + 3.500) \times 2 \times 10 = 102.200$                        | 102.200 m              |
| 舗装版破碎工 | As t≤15cm  | $1.610 \times 3.500 \times 10 = 56.350$                               | 56.350 m <sup>2</sup>  |
| 廃材運搬工  | As         | $56.350 \times 0.100 = 5.635$                                         | 5.635 m <sup>3</sup>   |
| 廃材処分   | As         | $5.635 \times 2.350 = 13.242$                                         | 13.242 t               |
|        | 濁水処理       | $102.200 \times 0.0230 \times 0.100 = 0.235$                          | 0.235 m <sup>3</sup>   |
| 掘 削 工  | 土砂         | $1.610 \times 3.500 \times 1.950 \times 10 = 109.883$                 | 109.883 m <sup>3</sup> |
| 埋 戻 工  | 控除分        | 躯体 $1.210 \times 2.500 \times 1.800 \times 10 = 54.450$               | 54.450 m <sup>3</sup>  |
|        |            | 本体基礎 $1.310 \times 2.600 \times 0.100 \times 10 = 3.406$              | 3.406 m <sup>3</sup>   |
|        |            | 調整リング $(1.050 \div 2)^2 \times \pi \times 10 = 0.000$                 | 0.000 m <sup>2</sup>   |
|        | RC-40      | $1.610 \times 3.500 \times 2.000 \times 10 - 54.450 - 3.406 = 54.844$ | 54.844 m <sup>3</sup>  |
| 仮復旧工   | 車道舗装 t=5cm | $1.610 \times 3.500 - (1.050 \div 2)^2 \times \pi \times 10 = 47.691$ | 47.691 m <sup>2</sup>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |                      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------|---------|---------|
| 工 種                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 土工事 | 細 別 | 横置機器ハンドホール<br>H=1200 | ( 歩道部 ) | 10箇所当たり |
| <div><div><div>機器用ハンドホール<br/>H=1200<br/>歩道部</div><div><div><div><div><div>掘削断面</div><div>復旧断面</div></div><div><div><div><div><div>1500</div><div>1320</div><div>900</div></div><div><div><div>1200</div></div></div><div><div><div>1370</div><div>1590</div><div>900</div></div><div><div><div>150</div><div>680</div><div>150</div></div><div><div><div>200</div><div>580</div><div>200</div></div><div><div>980</div></div></div></div></div><div><div><div>150</div><div>680</div><div>150</div></div><div><div><div>200</div><div>580</div><div>200</div></div><div><div>980</div></div></div></div><div><div><div>150</div><div>680</div><div>150</div></div><div><div><div>200</div><div>580</div><div>200</div></div><div><div>980</div></div></div></div></div><div><div><div>150</div><div>680</div><div>150</div></div><div><div><div>200</div><div>580</div><div>200</div></div><div><div>980</div></div></div></div></div></div><div><div><div>150</div><div>680</div><div>150</div></div><div><div><div>200</div><div>580</div><div>200</div></div><div><div>980</div></div></div></div><div><div><div>150</div><div>680</div><div>150</div></div><div><div><div>200</div><div>580</div><div>200</div></div><div><div>980</div></div></div></div></div></div></div></div></div> |     |     |                      |         |         |

管路材数量総括表

[illegible]



電力管路材 (EH・EMφ130・φ100、E割・EL・ETφ100) 集計表

[illegible]

電力管路材 (E割 φ 100) 集計表

[illegible]

電力管路材 (EL  $\phi$  100) 集計表

[illegible]



通信管路材（ボディ管）集計表

[illegible]

通信管路材（共用FA管）集計表

[illegible]

引込・連系管用管路材数量総括表

[illegible]

[illegible][illegible]

電力連系管路材集計表

[illegible]

## 通信連系管路材集計表

[illegible]

## 特殊部据付タイプ別集計表

[illegible]

## 敷板集計表

[illegible]

プレキャストボックス設置工集計表

| 特殊部番号 | 区分       |                          |                           | 参考重量(kg) |       |  |            |
|-------|----------|--------------------------|---------------------------|----------|-------|--|------------|
|       | 1000kg以下 | 1000kg超<br>～4000kg<br>以下 | 4000kg超<br>～11000kg<br>以下 | 躯体       |       |  | 端壁<br>(1個) |
| L-3   |          | 1                        |                           | 3,750    |       |  | 870        |
| L-4   |          |                          | 1                         | 4,000    |       |  | 810        |
| L-5   |          | 1                        |                           | 3,930    |       |  | 900        |
| L-6   |          | 1                        | 1                         | 3,250    | 4,380 |  | 1,140      |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
|       |          |                          |                           |          |       |  |            |
| 合計    |          | 3                        | 2                         |          |       |  |            |

※端部の特殊部の重量は、1ブロックの躯体重量+端壁1枚の重量で考える。

特殊部蓋設置工集計表

| 特殊部番号 | 区分      |                        |                         | 備考          |           |
|-------|---------|------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
|       | 200kg以下 | 200kg超<br>～800kg<br>以下 | 800kg超<br>～2000kg<br>以下 | 蓋参考重量       | 蓋高調整材参考重量 |
| L-3   | 1       |                        |                         | 参考重量120.0kg |           |
| L-4   | 1       |                        |                         | 参考重量120.0kg |           |
| L-5   | 1       |                        |                         | 参考重量120.0kg |           |
| L-6   | 1       |                        |                         | 参考重量120.0kg |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
|       |         |                        |                         |             |           |
| 合計    | 4       |                        |                         |             |           |

仮設工事集計表-1

|                    |                    |      |       | 特殊部                          |                                        |                                     |                                        |         |        | 合 計 |        |  |  |       |
|--------------------|--------------------|------|-------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------|-----|--------|--|--|-------|
|                    |                    |      |       | L-6<br>1200×1800×3500<br>車道部 | L-5<br>900×1800×2000<br>首+蓋=300<br>車道部 | L-3<br>850×1800×2000<br>横置1基<br>車道部 | L-5<br>950×1500×2200<br>首+蓋=300<br>車道部 |         |        |     |        |  |  |       |
| 工 種                | 規格・寸法              | 単位   | 平面集計終 | 個 1                          | 個 1                                    | 個 1                                 | 個 1                                    |         |        |     |        |  |  |       |
| 仮設延長               | 軽量鋼矢板<br>矢板長L=1.5m | m    | 単位数量  | ×                            | ×                                      | ×                                   | ×                                      |         |        |     |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            | =                                      | =                                   | =                                      |         |        |     |        |  |  |       |
|                    | 軽量鋼矢板<br>矢板長L=2.0m | m    | 単位数量  | ×                            | ×                                      | ×                                   | ×                                      |         |        |     |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            | =                                      | =                                   | =                                      |         |        |     |        |  |  |       |
|                    | 軽量鋼矢板<br>矢板長L=2.5m | m    | 単位数量  | ×                            | ×                                      | ×                                   | ×                                      | 102.200 |        |     | 10.220 |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            | =                                      | =                                   | =                                      | 10.220  |        |     |        |  |  |       |
| 軽量鋼矢板<br>矢板長L=3.0m | m                  | 単位数量 | ×     | 133.200                      | ×                                      | 97.200                              | ×                                      | 96.200  | ×      |     | 32.660 |  |  |       |
|                    |                    | 設計数量 | =     | 13.320                       | =                                      | 9.720                               | =                                      | 9.620   | =      |     |        |  |  |       |
| 重量                 | 軽量鋼矢板              | t    | 単位数量  | ×                            | 16.630                                 | ×                                   | 12.137                                 | ×       | 12.012 | ×   | 10.634 |  |  | 5.141 |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            | 1.663                                  | =                                   | 1.214                                  | =       | 1.201  | =   | 1.063  |  |  |       |
|                    |                    |      | 単位数量  | ×                            |                                        | ×                                   |                                        | ×       |        | ×   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            |                                        | =                                   |                                        | =       |        | =   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 単位数量  | ×                            |                                        | ×                                   |                                        | ×       |        | ×   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            |                                        | =                                   |                                        | =       |        | =   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 単位数量  | ×                            |                                        | ×                                   |                                        | ×       |        | ×   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            |                                        | =                                   |                                        | =       |        | =   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 単位数量  | ×                            |                                        | ×                                   |                                        | ×       |        | ×   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            |                                        | =                                   |                                        | =       |        | =   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 単位数量  | ×                            |                                        | ×                                   |                                        | ×       |        | ×   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            |                                        | =                                   |                                        | =       |        | =   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 単位数量  | ×                            |                                        | ×                                   |                                        | ×       |        | ×   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            |                                        | =                                   |                                        | =       |        | =   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 単位数量  | ×                            |                                        | ×                                   |                                        | ×       |        | ×   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            |                                        | =                                   |                                        | =       |        | =   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 単位数量  | ×                            |                                        | ×                                   |                                        | ×       |        | ×   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            |                                        | =                                   |                                        | =       |        | =   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 単位数量  | ×                            |                                        | ×                                   |                                        | ×       |        | ×   |        |  |  |       |
|                    |                    |      | 設計数量  | =                            |                                        | =                                   |                                        | =       |        | =   |        |  |  |       |









# 数量計算書

電線共同溝整備工事（R8・市道朝日荒川線）

（道路改良）

甲 府 市

数量総括表

[illegible]

数量総括表

[illegible]

排水構造物工数量集計表

[illegible]

(1/1)

(1/1)

[illegible]

# 体 積 計 算 書

(1/2)

| 測 点           | 距 離   | 床掘   |      |            | 埋戻   |      |           | 間詰Co |      |           | 備 考 |
|---------------|-------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|-----------|-----|
|               |       | 面 積  | 平 均  | 体 積        | 面 積  | 平 均  | 体 積       | 面 積  | 平 均  | 体 積       |     |
| 自由勾配側溝(縦断)    |       |      |      |            |      |      |           |      |      |           |     |
| ①区間           |       |      |      |            |      |      |           |      |      |           |     |
| NO. 3 + 2.54  | ---   | 0.83 | ---  | ---        | 0.55 | ---  | ---       | 0.10 | ---  | ---       |     |
| NO. 3 + 16.68 | 14.14 | 0.83 | 0.83 | 11.7       | 0.55 | 0.55 | 7.8       | 0.10 | 0.10 | 1.4       |     |
| 合 計           |       |      |      | m3<br>11.7 |      |      | m3<br>7.8 |      |      | m3<br>1.4 |     |
| ②区間           |       |      |      |            |      |      |           |      |      |           |     |
| NO. 3 + 16.68 | ---   | 0.75 | ---  | ---        | 0.50 | ---  | ---       | 0.09 | ---  | ---       |     |
| NO. 4 + 10.85 | 14.17 | 0.75 | 0.75 | 10.6       | 0.50 | 0.50 | 7.1       | 0.09 | 0.09 | 1.2       |     |
| 合 計           |       |      |      | m3<br>10.6 |      |      | m3<br>7.1 |      |      | m3<br>1.2 |     |
| ③区間           |       |      |      |            |      |      |           |      |      |           |     |
| NO. 4 + 18.29 | ---   | 0.71 | ---  | ---        | 0.45 | ---  | ---       | 0.08 | ---  | ---       |     |
| NO. 5 + 17.43 | 19.14 | 0.71 | 0.71 | 13.6       | 0.45 | 0.45 | 8.6       | 0.08 | 0.08 | 1.5       |     |
| 合 計           |       |      |      | m3<br>13.6 |      |      | m3<br>8.6 |      |      | m3<br>1.5 |     |
| ④区間           |       |      |      |            |      |      |           |      |      |           |     |
| NO. 6 + 0.90  | ---   | 1.35 | ---  | ---        | 0.95 | ---  | ---       | 0.10 | ---  | ---       |     |
| NO. 6 + 6.00  | 5.39  | 1.35 | 1.35 | 7.3        | 0.95 | 0.95 | 5.1       | 0.10 | 0.10 | 0.5       |     |
| 合 計           |       |      |      | m3<br>7.3  |      |      | m3<br>5.1 |      |      | m3<br>0.5 |     |
| 自由勾配側溝(横断)    |       |      |      |            |      |      |           |      |      |           |     |
| ⑤区間           |       |      |      |            |      |      |           |      |      |           |     |
| NO. 4 + 10.85 | ---   | 1.27 | ---  | ---        | 1.07 | ---  | ---       | 0.00 | ---  | ---       |     |
| NO. 4 + 14.42 | 4.22  | 1.27 | 1.27 | 5.4        | 1.07 | 1.07 | 4.5       | 0.00 | 0.00 | 0.0       |     |
| 合 計           |       |      |      | m3<br>5.4  |      |      | m3<br>4.5 |      |      | m3<br>0.0 |     |



# 底打ちコンクリート計算書


(1/1)

| 測 点           | 距離    | 幅    | 厚み    | 平 均   | コンクリート<br>体 積 | 備考 | 備考 |
|---------------|-------|------|-------|-------|---------------|----|----|
| 自由勾配側溝(縦断)    |       |      |       |       |               |    |    |
| ①区間           |       |      |       |       |               |    |    |
| NO. 3 + 2.54  | ---   | 0.50 | 0.083 | ---   | ---           |    |    |
| 3 + 13.40     | 10.86 | 0.50 | 0.137 | 0.110 | 0.60          |    |    |
| NO. 3 + 16.68 | 3.28  | 0.50 | 0.153 | 0.145 | 0.24          |    |    |
| 合計            | 14.14 |      |       |       | 0.83          |    |    |
| ②区間           |       |      |       |       |               |    |    |
| NO. 3 + 16.68 | ---   | 0.50 | 0.053 | ---   | ---           |    |    |
| 4 + 0.00      | 3.32  | 0.50 | 0.071 | 0.062 | 0.10          |    |    |
| 4 + 10.85     | 10.85 | 0.50 | 0.132 | 0.085 | 0.46          |    |    |
| 合計            | 14.17 |      |       |       | 0.57          |    |    |
| ③区間           |       |      |       |       |               |    |    |
| NO. 4 + 18.29 | ---   | 0.50 | 0.076 | ---   | ---           |    |    |
| 5 + 17.43     | 19.14 | 0.50 | 0.057 | 0.067 | 0.64          |    |    |
| 合計            | 19.14 |      |       |       | 0.64          |    |    |
| ④区間           |       |      |       |       |               |    |    |
| NO. 6 + 0.90  | ---   | 0.30 | 0.077 | ---   | ---           |    |    |
| 6 + 6.00      | 5.39  | 0.30 | 0.106 | 0.092 | 0.15          |    |    |
| 合計            | 5.39  |      |       |       | 0.15          |    |    |
| 自由勾配側溝(横断)    |       |      |       |       |               |    |    |
| ⑤区間           |       |      |       |       |               |    |    |
| NO. 4 + 10.85 | ---   | 0.50 | 0.132 | ---   | ---           |    |    |
| NO. 4 + 12.92 | 2.69  | 0.50 | 0.133 | 0.133 | 0.18          |    |    |
| NO. 4 + 14.22 | 1.53  | 0.50 | 0.162 | 0.148 | 0.11          |    |    |
| 合計            | 4.22  |      |       |       | 0.29          |    |    |
| ⑥区間           |       |      |       |       |               |    |    |
| NO. 4 + 14.22 | ---   | 0.50 | 0.062 | ---   | ---           |    |    |
| NO. 4 + 18.29 | 3.22  | 0.50 | 0.076 | 0.069 | 0.12          |    |    |
| 合計            | 3.22  |      |       |       | 0.12          |    |    |

種 別：土工

## 数 量 計 算 書

自由勾配側溝(縦断) ①区間

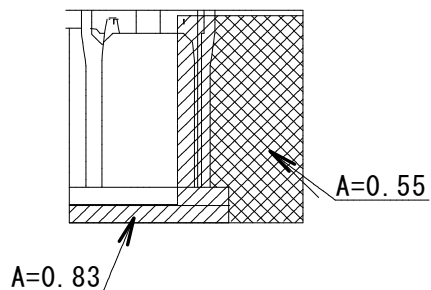


1m当り

| 細 別      | 規 格       | 算 式               | 単 位            | 数 量  |
|----------|-----------|-------------------|----------------|------|
| 床掘       | 土砂        | $0.83 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.83 |
| 埋戻し      | RC-40     | $0.55 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.55 |
| 間詰コンクリート | 18-8-25BB | $0.10 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.10 |

種 別：土工

## 数 量 計 算 書

自由勾配側溝(縦断) ②区間

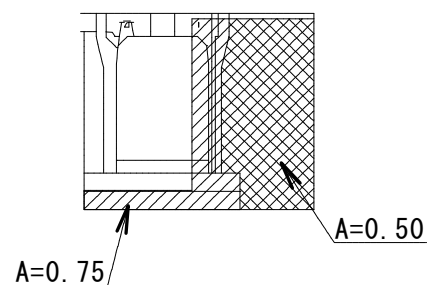


1m当り

| 細 別      | 規 格       | 算 式               | 単 位            | 数 量  |
|----------|-----------|-------------------|----------------|------|
| 床掘       | 土砂        | $0.75 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.75 |
| 埋戻し      | RC-40     | $0.50 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.50 |
| 間詰コンクリート | 18-8-25BB | $0.09 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.09 |

種 別：土工

## 数 量 計 算 書

自由勾配側溝(縦断) ③区間

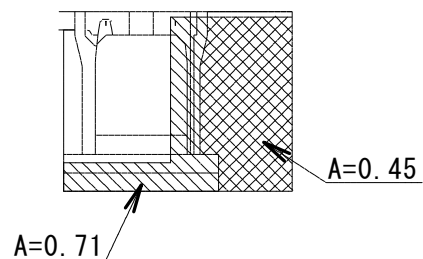


1m当り

| 細 別      | 規 格       | 算 式               | 単 位            | 数 量  |
|----------|-----------|-------------------|----------------|------|
| 床掘       | 土砂        | $0.71 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.71 |
| 埋戻し      | RC-40     | $0.45 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.45 |
| 間詰コンクリート | 18-8-25BB | $0.08 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.08 |

種 別：土工

## 数 量 計 算 書

自由勾配側溝(縦断) ④区間

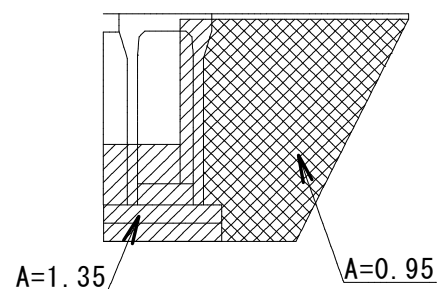


1m当り

| 細 別      | 規 格       | 算 式               | 単 位            | 数 量  |
|----------|-----------|-------------------|----------------|------|
| 床掘       | 土砂        | $1.35 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 1.35 |
| 埋戻し      | RC-40     | $0.95 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.95 |
| 間詰コンクリート | 18-8-25BB | $0.10 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.10 |

種 別：土工

## 数 量 計 算 書

自由勾配側溝(横断) ⑤区間

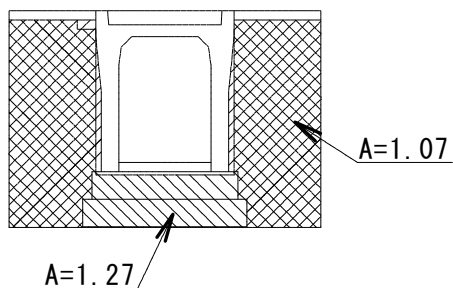


1m当り

| 細 別      | 規 格       | 算 式               | 単 位            | 数 量  |
|----------|-----------|-------------------|----------------|------|
| 床掘       | 土砂        | $1.27 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 1.27 |
| 埋戻し      | RC-40     | $1.07 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 1.07 |
| 間詰コンクリート | 18-8-25BB | $0.00 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.00 |

種 別：土工

## 数 量 計 算 書

自由勾配側溝(横断) ⑥区間

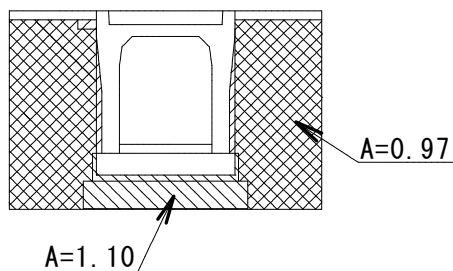

1m当り


| 細 別      | 規 格       | 算 式               | 単 位            | 数 量  |
|----------|-----------|-------------------|----------------|------|
| 床掘       | 土砂        | $1.10 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 1.10 |
| 埋戻し      | RC-40     | $0.97 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.97 |
| 間詰コンクリート | 18-8-25BB | $0.00 \times 1.0$ | m <sup>3</sup> | 0.00 |

## 撤去工数量集計表

[illegible]

種 別：構造物取壊し工

数 量 計 算 書
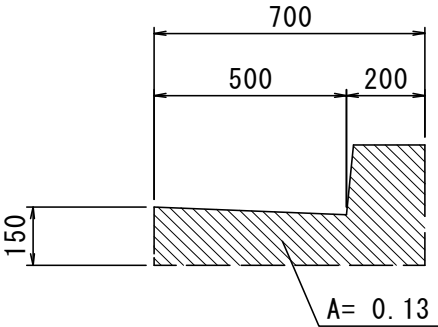
| <div></div> |      |           |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|------|
| 14.9m当り                                                                                      |      |           |     |      |
| 細 別                                                                                          | 規 格  | 算 式       | 単 位 | 数 量  |
| L型街渠                                                                                         | 無筋Co | 0.13×14.9 | m3  | 1.94 |


種 別：

数 量 計 算 書

| <div></div> |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 細 別         | 規 格 | 算 式 | 単 位 | 数 量 |
|             |     |     |     |     |


種 別：構造物取壊し工

## 数 量 計 算 書
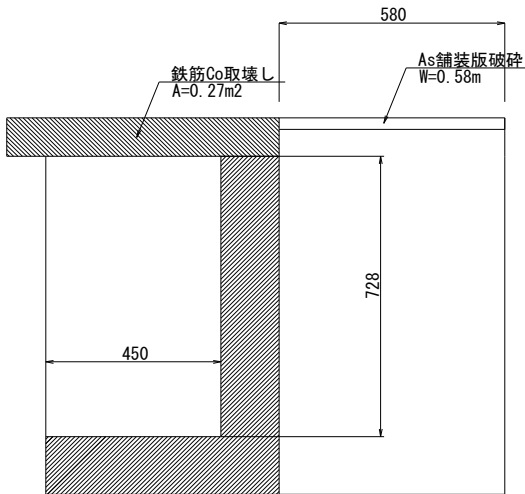
|  <p style="text-align: right;">L = 26.0m</p> |          |                               |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----|-------|
| 細 別                                                                                                                            | 工 種      | 算 式                           | 単 位 | 数 量   |
| 既設側溝I                                                                                                                          | 鉄筋Co     | $0.27 \times 26.0$            | m3  | 7.02  |
|                                                                                                                                | 舗装版破碎    | $0.58 \times 26.0$            | m2  | 15.08 |
|                                                                                                                                | 舗装版切断    | $1.00 \times 26.0$            | m   | 26.00 |
|                                                                                                                                | コンクリート切断 | $1.00 \times 26.0 \times 0.5$ | m   | 13.00 |


種 別：構造物取壊し工

## 数 量 計 算 書
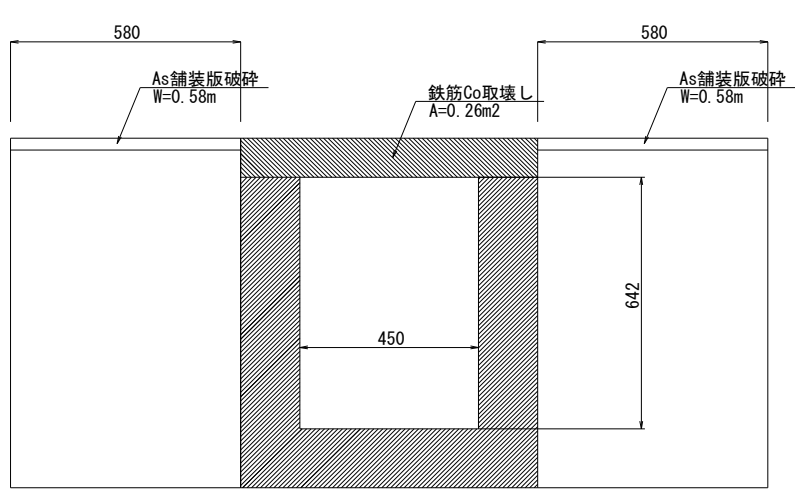
|  <p style="text-align: right;">L = 10.0m</p> |          |                             |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----|-------|
| 細 別                                                                                                                              | 工 種      | 算 式                         | 単 位 | 数 量   |
| 既設側溝J                                                                                                                            | 鉄筋Co     | $0.26 \times 10.0$          | m3  | 2.60  |
|                                                                                                                                  | 舗装版破碎    | $0.58 \times 10.0 \times 2$ | m2  | 11.60 |
|                                                                                                                                  | 舗装版切断    | $1.00 \times 10.0 \times 2$ | m   | 20.00 |
|                                                                                                                                  | コンクリート切断 |                             | m   |       |

# 数量計算書

種 別：構造物取壊し工

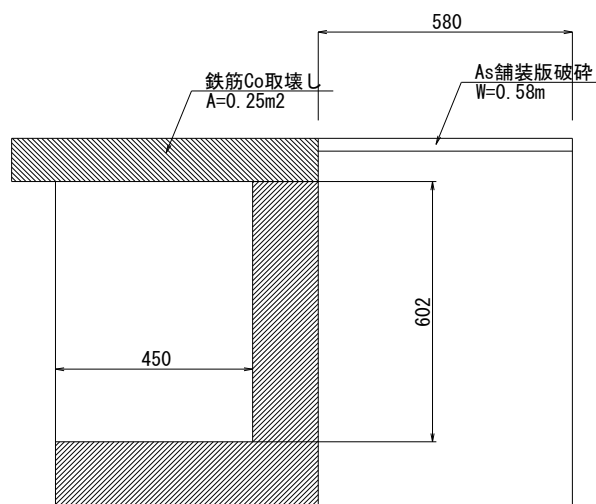


L= 18.8m

| 細 別   | 工 種      | 算 式                           | 単 位            | 数 量   |
|-------|----------|-------------------------------|----------------|-------|
| 既設側溝K | 鉄筋Co     | $0.25 \times 18.8$            | m <sup>3</sup> | 4.70  |
|       | 舗装版破碎    | $0.58 \times 18.8$            | m <sup>2</sup> | 10.90 |
|       | 舗装版切断    | $1.00 \times 18.8$            | m              | 18.80 |
|       | コンクリート切断 | $1.00 \times 18.8 \times 0.5$ | m              | 9.40  |

# 数量計算書

種 別：構造物取壊し工

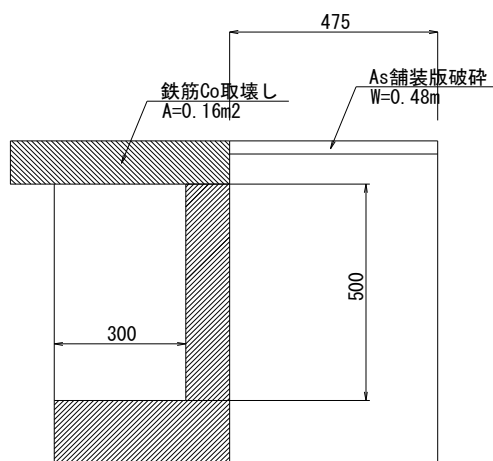

L= 6.2m

| 細 別   | 工 種      | 算 式                          | 単 位            | 数 量  |
|-------|----------|------------------------------|----------------|------|
| 既設側溝L | 鉄筋Co     | $0.16 \times 6.2$            | m <sup>3</sup> | 0.99 |
|       | 舗装版破碎    | $0.48 \times 6.2$            | m <sup>2</sup> | 2.98 |
|       | 舗装版切断    | $1.00 \times 6.2$            | m              | 6.20 |
|       | コンクリート切断 | $1.00 \times 6.2 \times 0.5$ | m              | 3.10 |