

汚水樹新設工事に伴う路面復旧工事(R8-1) (余フ)

市道A・B型構造, 簡易舗装A・B, その他

工事箇所番号	舗装工事箇所	面積		路盤工			基層工		表層工			舗装版破碎			Asガラ	切断工 t≦15cm	区画線工					所轄警察署名	市道名等	自治会名
		舗装厚	舗装面積	不陸整正 (t=4cm) M40-0	不陸整正 (t=3cm) M30-0	再生遷青 安定処理 路盤材	再生粗粒度 ASC PK-3	再生粗粒度 ASC PK-4	再生密粒度 ASC 機械施工	再生密粒度 ASC 人力施工 PK-3	再生密粒度 ASC 人力施工 PK-4	障害有 t=5cm	障害有 t=15cm	障害無			白 (W=15)	白 (W=45)	黄 (W=15)	文字・記号【換算値】 (W=15)	グリーン塗装			
				(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)			(m)	(m)	(m)	(m)	(㎡)			
1	高畑一丁目374-1	0.05	12.00		12.00					12.00				12.00	0.60	6.00						甲	高畑宮北(2)線	高畑東部・高畑西
2	国母三丁目2188-3	0.05	19.88		19.88					19.88				19.88	0.99	5.30	7.50				0.45	南	上小河原西条線	北上条
3	国母八丁目35-1	0.05	14.00		14.00					14.00				14.00	0.70	6.00						南	古上条停車線	上条南部
4	後屋町711-2	0.05	15.00		15.00					15.00				15.00	0.75	10.00						南	法定外	後屋本町
5	愛宕町434	0.05	26.53		26.53					26.53				26.53	1.33	7.80	13.80					甲	水門日向線	御納戸
6	荒川一丁目823-3	0.05	9.42		9.42					9.42				9.42	0.47	6.34				2.90		甲	法定外	荒川
7	千塚四丁目3239-4	0.05	16.80		16.80					16.80				16.80	0.84	5.60						甲	法定外	千塚西町
8	山宮町2182-1	0.05	5.81		5.81					5.81				5.81	0.29	3.30	1.40					甲	千塚線	美里
9	山宮町1670-2	0.05	16.03		16.03					16.03				16.03	0.80	9.16						甲	法定外	梅ヶ坪
10	湯村三丁目369-2	0.05	23.60		23.60					23.60				23.60	1.18	8.85				6.40		甲	宮平線	湯村町
11	大里町4116	0.05	12.95		12.95					12.95				12.95	0.65	7.40						南	関口町中線	関口
12	大里町4327	0.05	10.00		10.00					10.00				10.00	0.50	8.00						南	法定外	古市場
13	大里町2309-12	0.05	7.40		7.40					7.40				7.40	0.37	7.40						南	大里2号線	二日市場東
14	大里町2617-8ほか	0.05	71.78		71.78					71.78				71.78	3.59	7.76						南	城南線	二日市場南・城南
15	大里町2812-3	0.05	22.31		22.31					22.31				22.31	1.12	8.00						南	城南線	二日市場南
16	中村町350-6	0.05	7.04		7.04					7.04				7.04	0.35	8.80						甲	法定外	中村町
17	中村町503-1ほか	0.10	60.33		60.33		60.33				60.33			60.33	6.03	40.00	22.00		12.50		3.75	甲	下河原長塚線	中村町
18	上石田四丁目385	0.05	14.72		14.72					14.72				14.72	0.74	7.36	8.00			8.25	1.60	甲	南西21号線	上石田悠紀
19	貢川二丁目1237	0.05	10.28		10.28					10.28				10.28	0.51	6.85						甲	法定外	貢川二丁目
20	下飯田二丁目678-1	0.05	30.65		30.65					30.65				30.65	1.53	15.52						甲	下飯田6号線	下飯田
21	下飯田四丁目1716-2	0.05	13.20		13.20					13.20				13.20	0.66	7.54				3.50		甲	下飯田区画整理7号線	下飯田
22	貢川二丁目340-5	0.05	15.00		15.00					15.00				15.00	0.75	7.50						甲	私道	貢川二丁目
23	徳行一丁目660-4	0.15	8.02	8.02		8.02					8.02			8.02	1.20	8.60	3.00		3.00			甲	上石田甲斐線	徳行本町
24	富竹三丁目82-1	0.05	7.89		7.89					7.89				7.89	0.39	3.62						甲	法定外	富竹西部
25	富竹二丁目685-1	0.05	7.65		7.65					7.65				7.65	0.38	5.10						甲	法定外	富竹西部
26	徳行四丁目736-1	0.05	11.25		11.25					11.25				11.25	0.56	7.50				3.50		甲	徳行清水新居線	徳行本町
27	蓬沢一丁目108-6	0.05	7.60		7.60					7.60				7.60	0.38	7.60						南	里吉住吉線	蓬沢町
合計			477.14	8.02	469.12	8.02	60.33			408.79	68.35			477.14	27.66	232.90	55.70		15.50	24.55	5.80			

舗装工	路盤工									舗装工 (㎡)														
	入替え (㎡)		掘削 (㎡)		不陸整正 (㎡)					瀝青安定処理		基層				表層								
	M40-0 t=30cm		機械施工		M30-0 t=3cm		RC40-0 t=4cm		M40-0 t=4cm			再生粗粒度ASC PK-3 t=5cm		再生粗粒度ASC PK-4 t=5cm		再生骨粒度ASG 人力施工 PK-3 (t=3cm)			再生骨粒度ASG 人力施工 PK-3 (t=5cm)			再生骨粒度ASG 人力施工 PK-4 (t=5cm)		
		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め
					469.12				8.02		8.02		60.33					408.79		68.35				
合計				469.12	469			8.02	8	8.02	8	60.33	60					408.79	409	68.35	68			

付帯工	A s舗装版破砕 (㎡)				ガラ処分 (㎡)				舗装切断 (m)				A s舗装版切断 濁水量 (㎡)		C o舗装版切断 濁水量 (㎡)	
	支障あり (t≤4cm)		支障なし		A s		C o		A s t≤15		A s 15<t					
		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め		改め
			477.14		27.66				232.90				0.33			
			477.14	477	27.66	28			232.90	233			0.33	0.33		
合計			477		28				233				0.33			

区 画 線 工	実延長 (W=15) m (白)		実延長 (W=45) m (白)		実延長 (W=15) m (黄)		文字・記号【換算 値】 (W=15) m		グリーン塗装 ㎡		視覚障害者誘導 シート m	
		改め		改め		改め		改め		改め		改め
密粒度アスコン	55.70	56			15.50	16	24.55	25	5.80	5.80		
ポーラスアスコン												
合計	55.70	56			15.50	16	24.55	25	5.80	5.80		

濁水処理計算

汚水柵新設工事に伴う路面復旧工事(R8-1)(余フ)

単独 (Co舗装切断)

舗装厚入力

延長入力

舗装工

合計

t1=		(昼間)								0.0	m
t2=		(昼間)								0.0	m

収集濁水量

V

=

m³

運搬

(2t積みダンプトラック)

0.00

*

1.1

(比重)

/

2

(2t積み)

=

台

単独 (As舗装切断)

舗装厚入力(m)

延長入力(m)

舗装工

L1

L2

L3

L4

L5

L6

合計

t1=		(昼間)									184.30	m
t2=		(昼間)									40.00	m
t3=		(昼間)									8.60	m
t4=		(昼間)									0.00	m

収集濁水量

V

=

m³

運搬

(2t積みダンプトラック)

0.33

*

1.1

(比重)

/

2

(2t積み)

=


台

舗 装 構 成 図

汚水樹新設工事に伴う路面復旧工事 (R8-1) (余フ)


①

市道A型構造 簡易舗装A・B

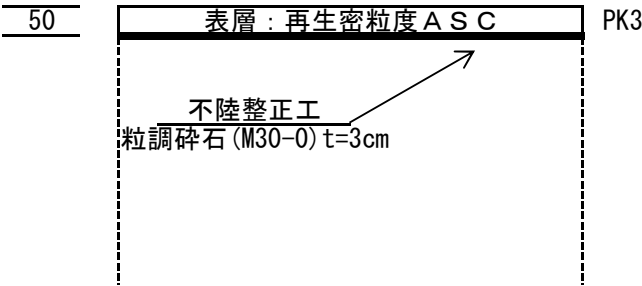

②

市道B型構造

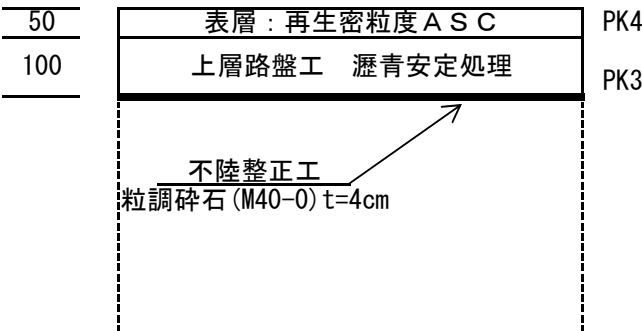

③

その他

